

Datenblatt Profil B22

**Block-, Umfassungszarge mit Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut und überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz
15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

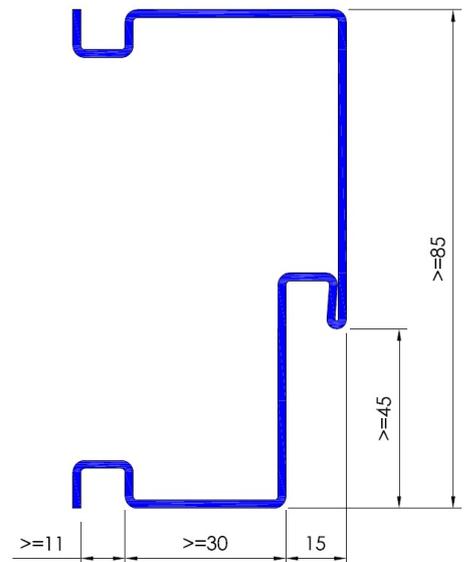


Datenblatt Profil B22

Einbauvarianten


Profil B22 / Einbau in GKT-Ständerwand

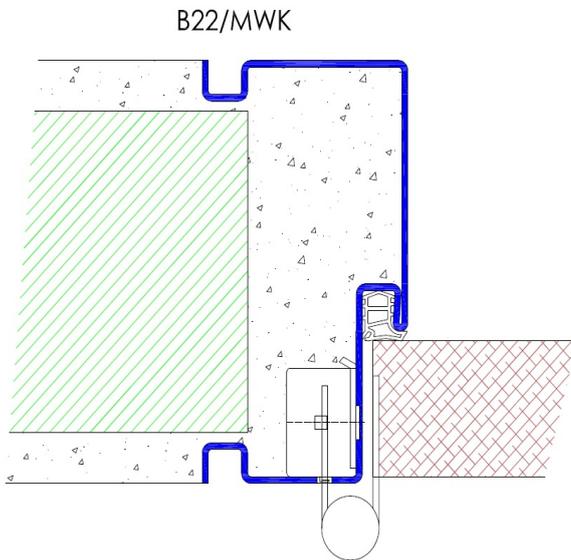


Profil B22 / Einbau in Mauerwerk

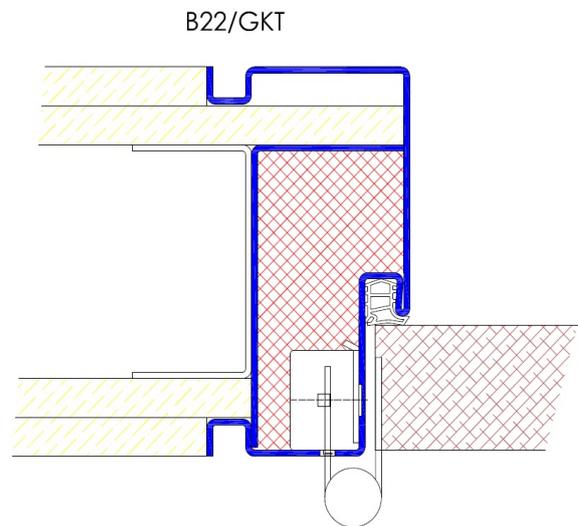

Profil B22 / Einbau in Betonschalung

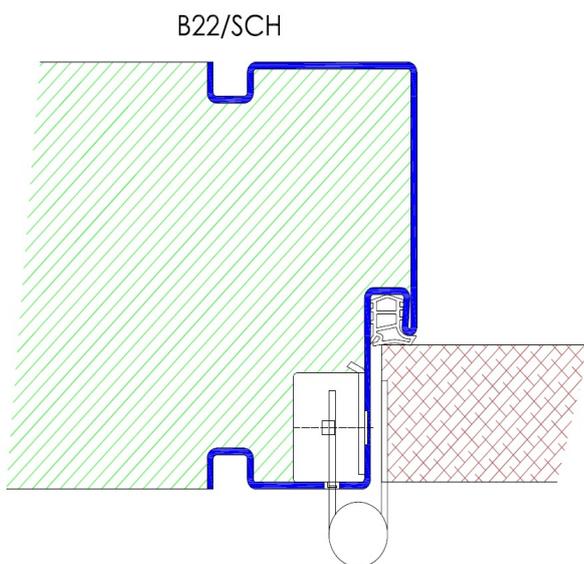


Profil B22 / Einbau mit Schraubmontage

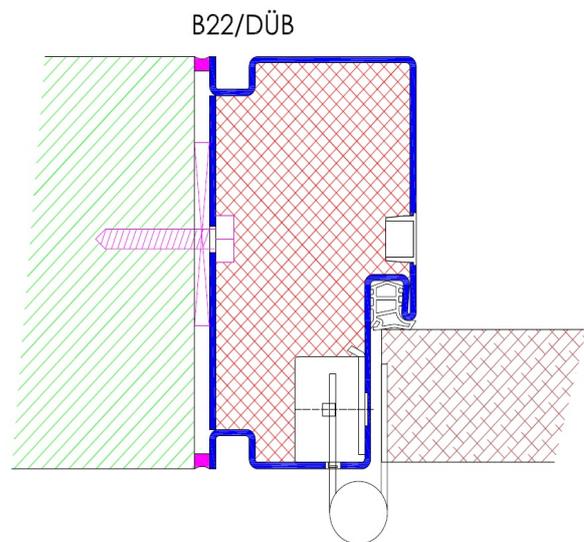


Datenblatt Profil B22

Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge

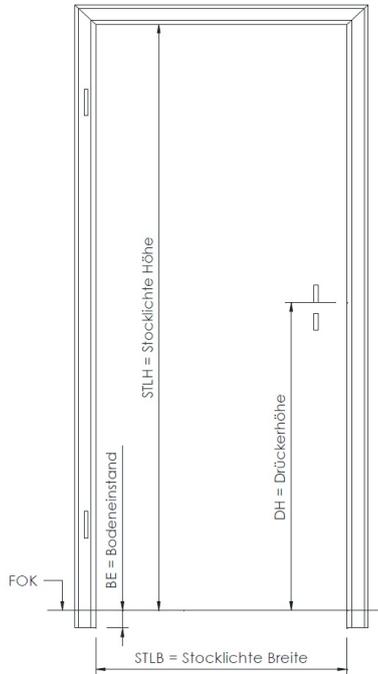


Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

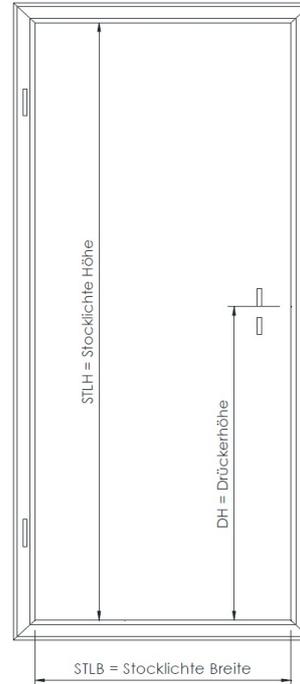

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

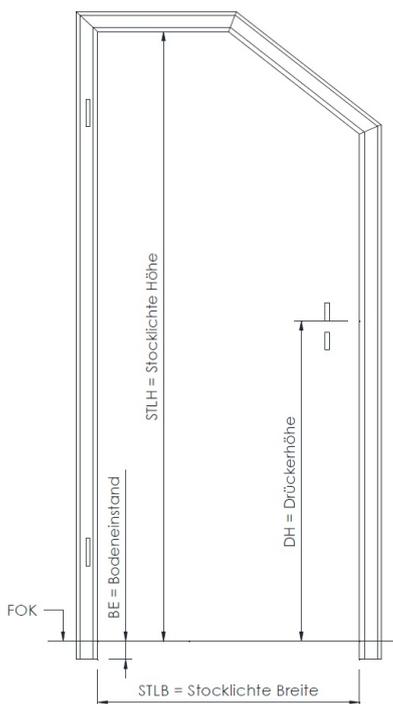


Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

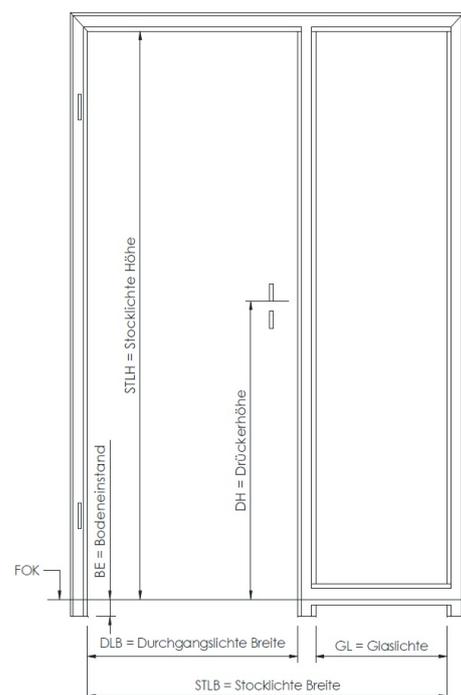


Datenblatt Profil B22

Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

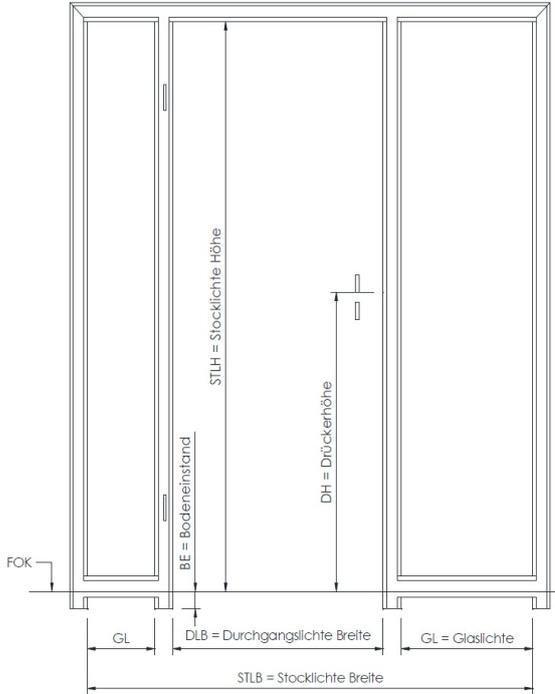


Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

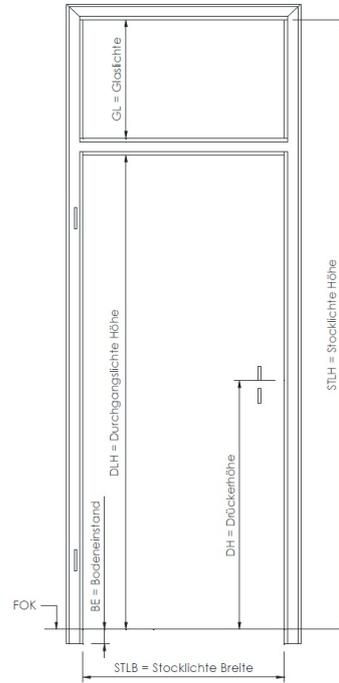

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

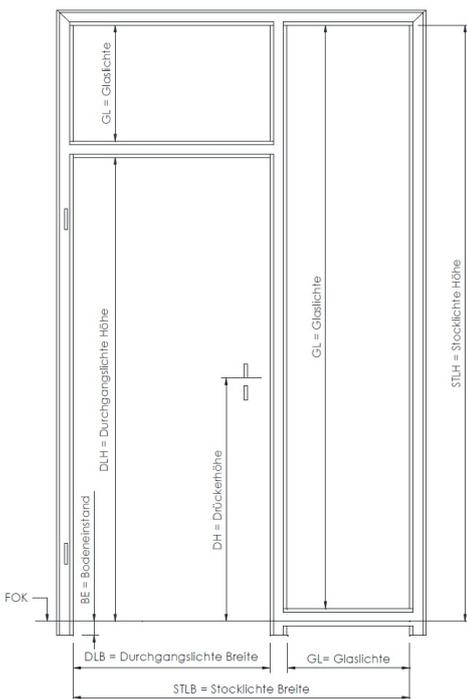


Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

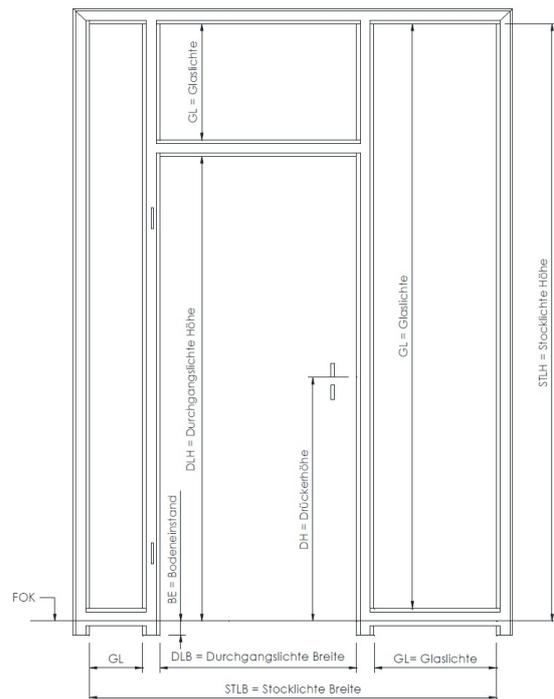

Datenblatt Profil B22

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

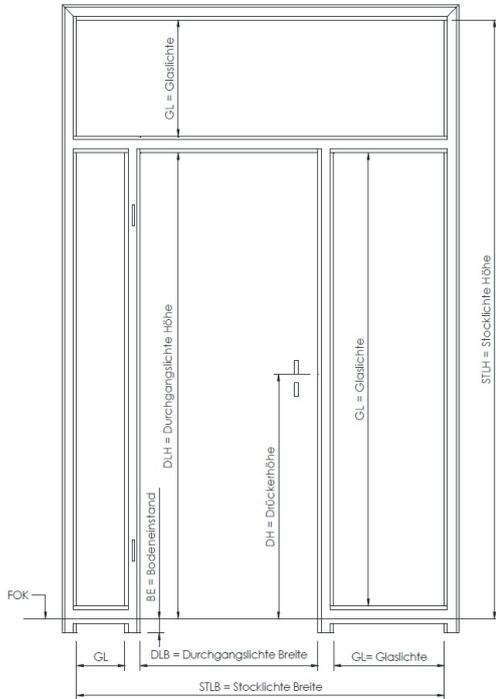

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

