

Datenblatt Profil U12

Umfassungszarge mit Schattennut,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600 (DIN Norm), Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für überfälztes
Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

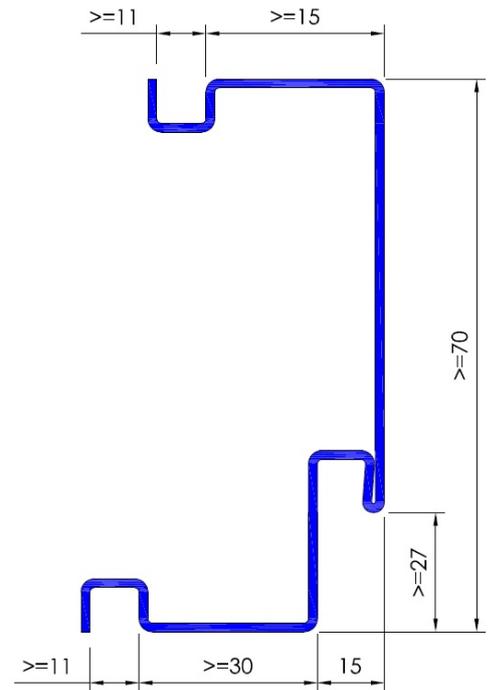


Datenblatt Profil U12

Einbauvarianten


Profil U12 / Einbau in Mauerwerk

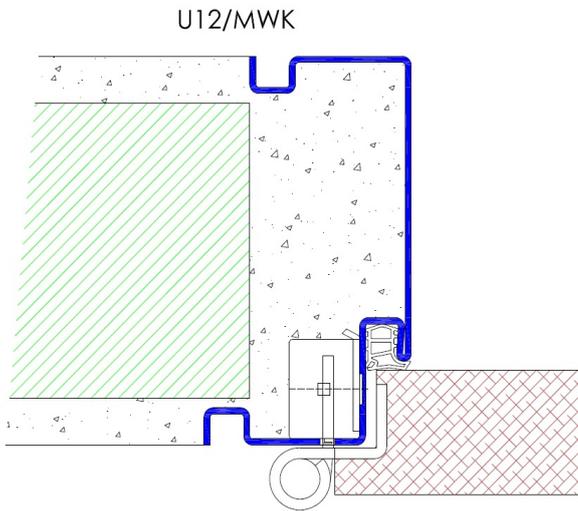


Profil U12 / Einbau in GKT-Ständerwand

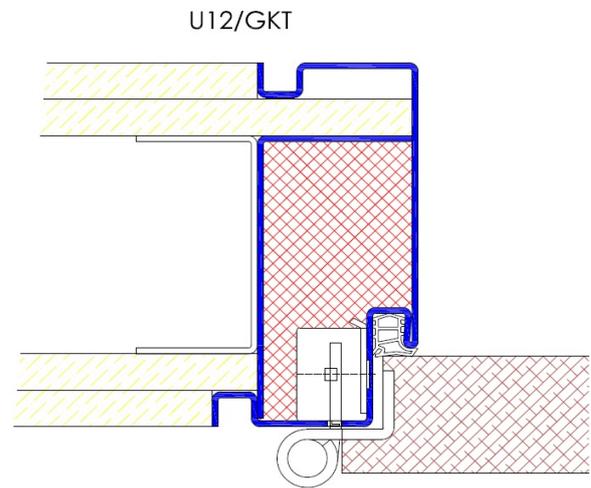

Profil U12 / Einbau in Betonschalung

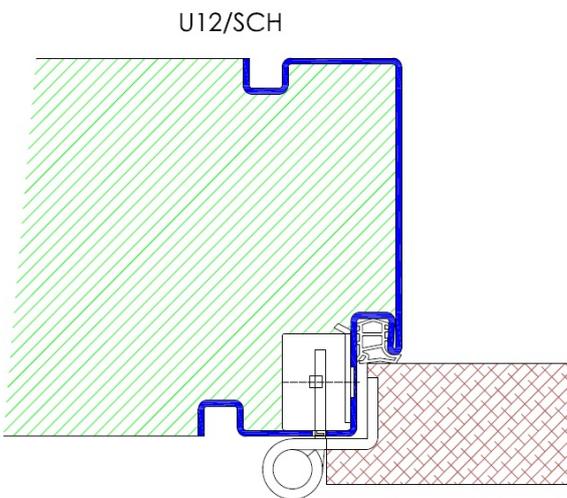


Profil U12 / Einbau mit Schraubmontage

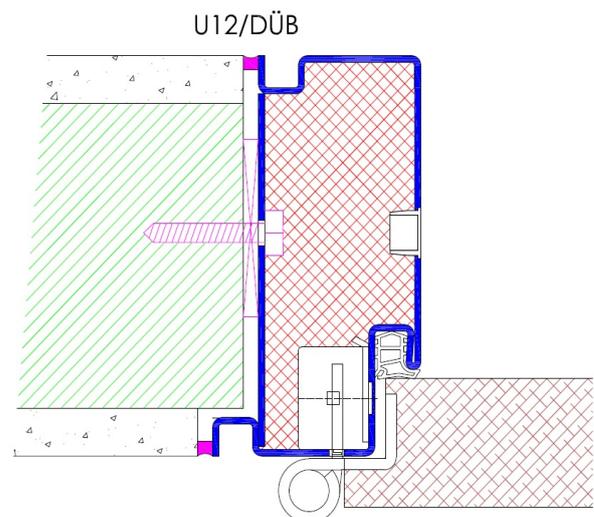


Datenblatt Profil U12

Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge

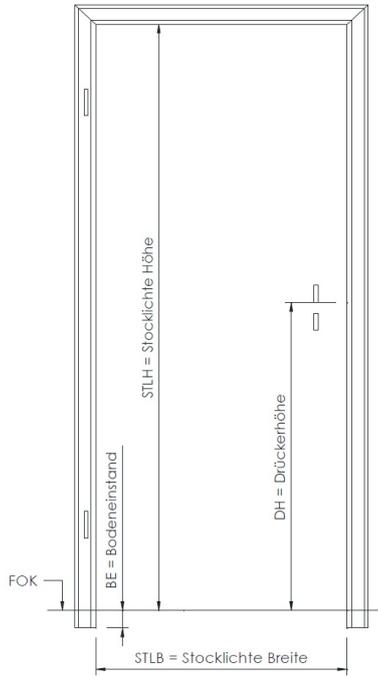


Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

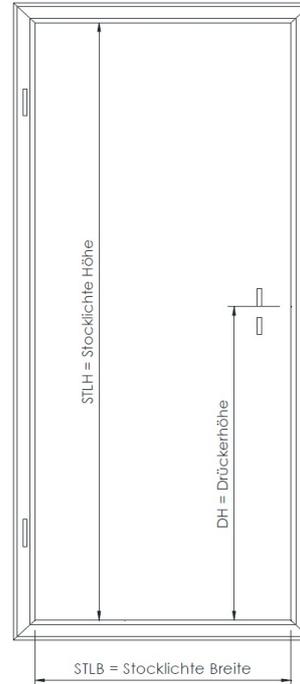

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

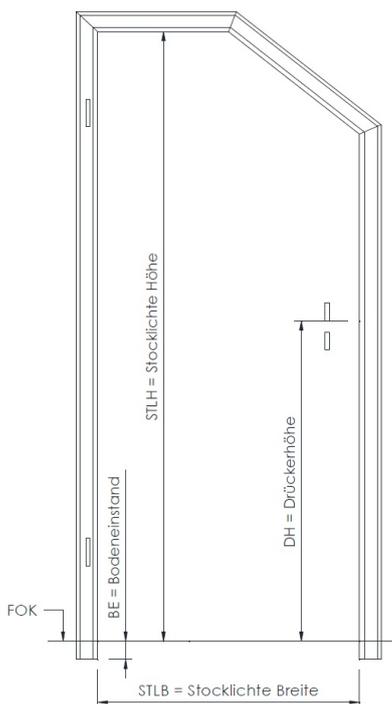


Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

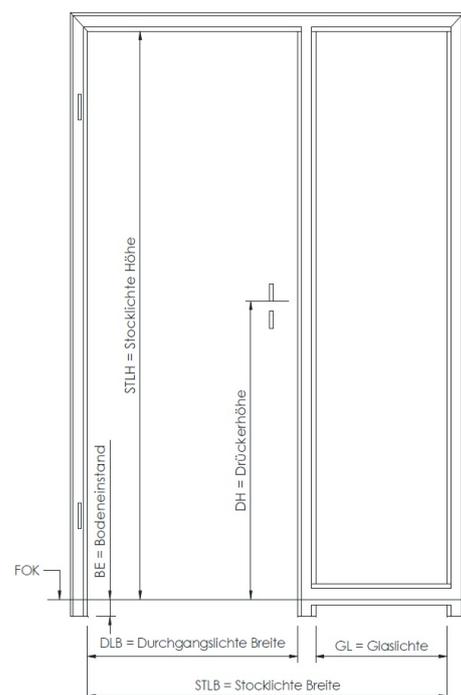


Datenblatt Profil U12

Ausführungsvarianten


Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

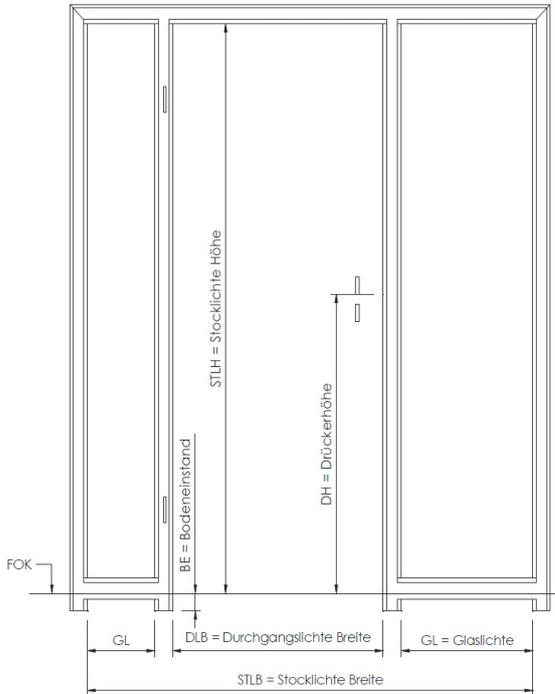


Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

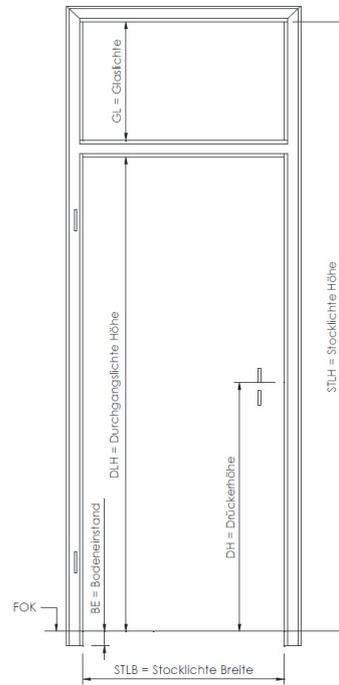

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

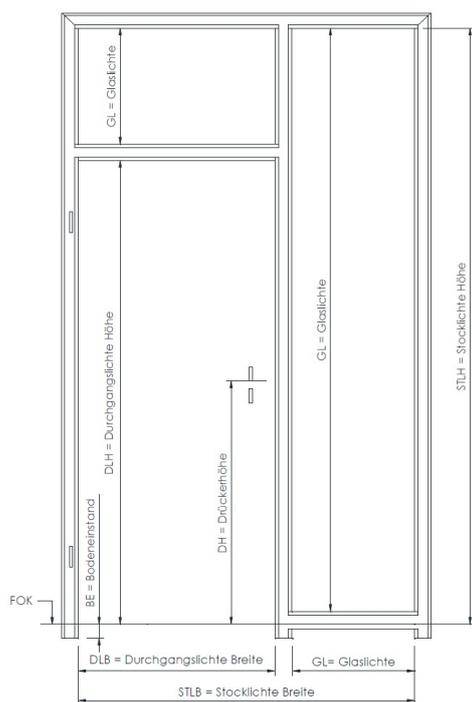


Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

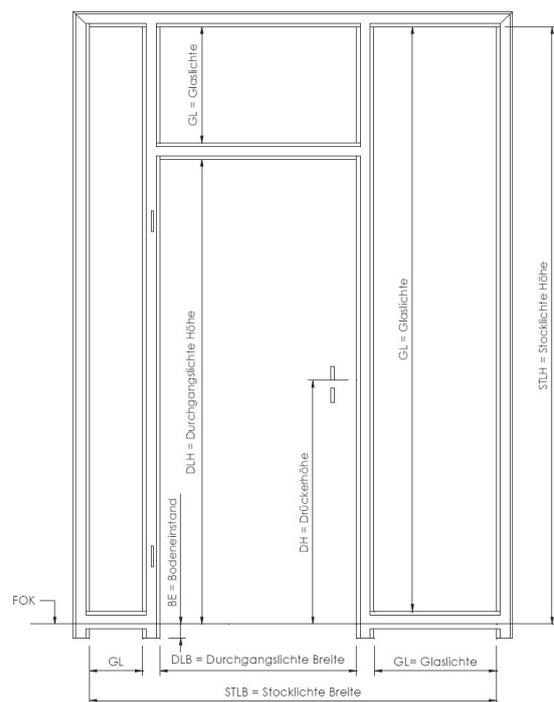

Datenblatt Profil U12

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

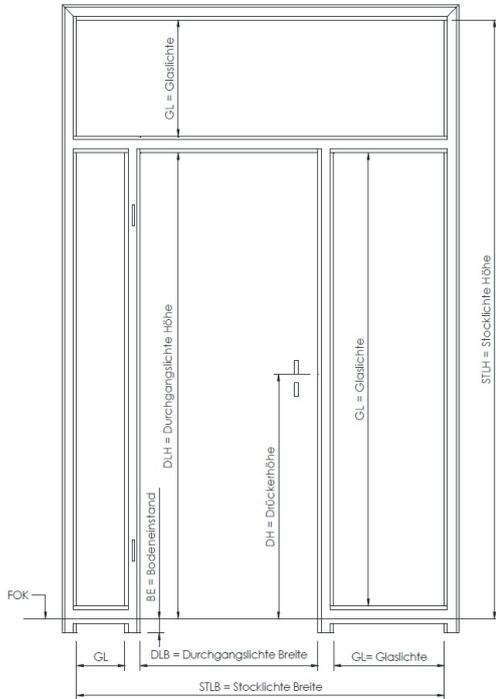

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

