Datenblatt Profil U14

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

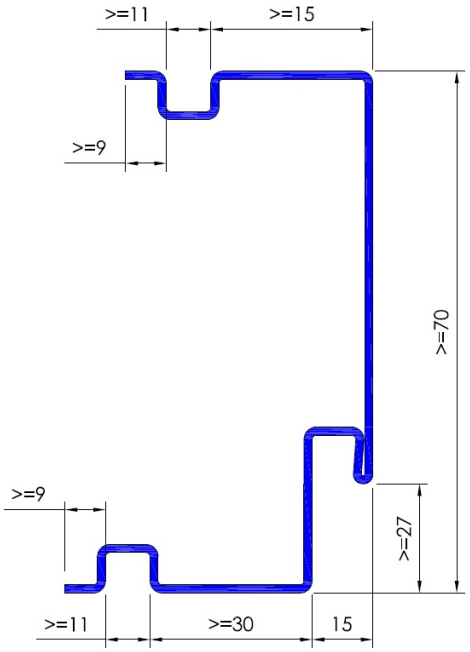

Umfassungszarge mit übergreifender Schattennut,
für überfälztes Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600 (DIN Norm), Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für überfälztes Holztürblatt (oder Ganzglastürblatt), Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

Einbauvarianten

Profil U14 / Einbau in Mauerwerk

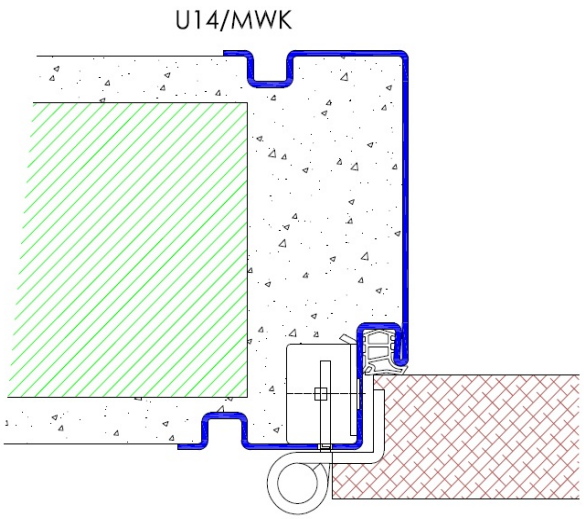

Profil U14 / Einbau in GKT-Ständerwand

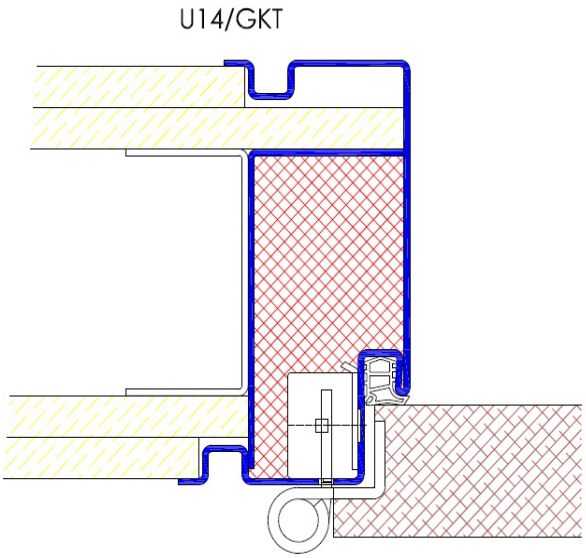

Profil U14 / Einbau in Betonschalung

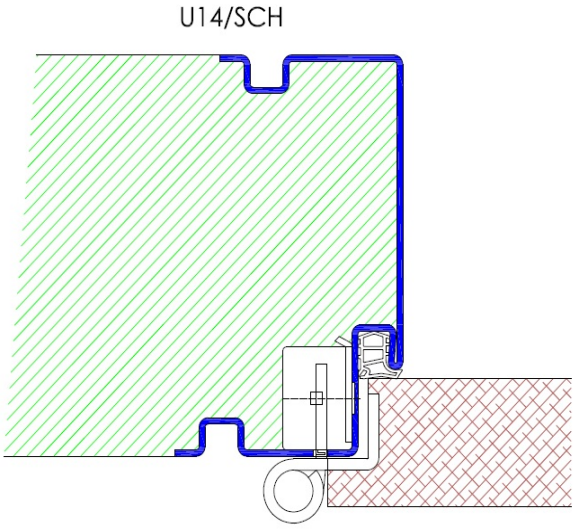

Datenblatt Profil U14

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge

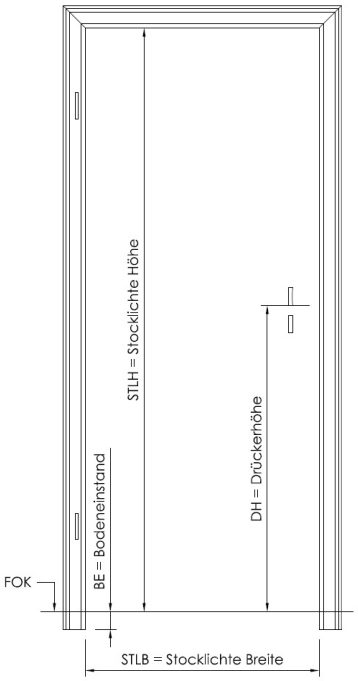

Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

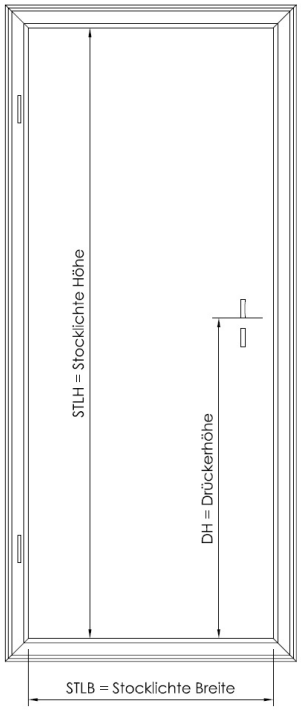

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

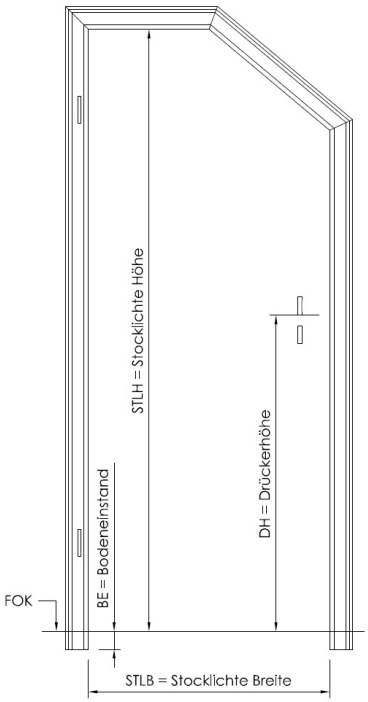

Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

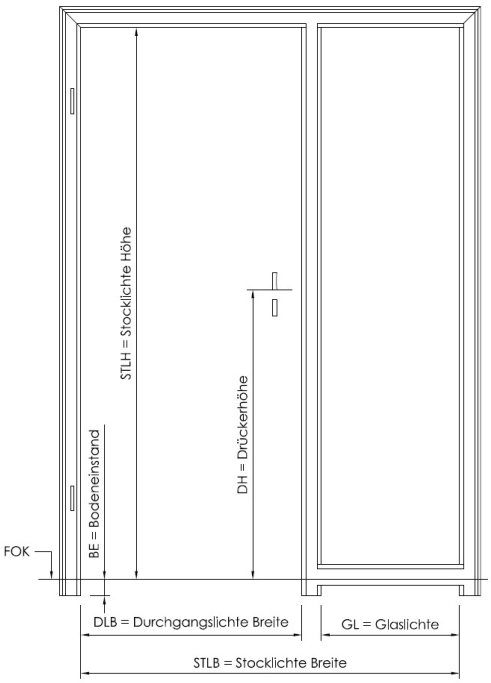

Datenblatt Profil U14

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

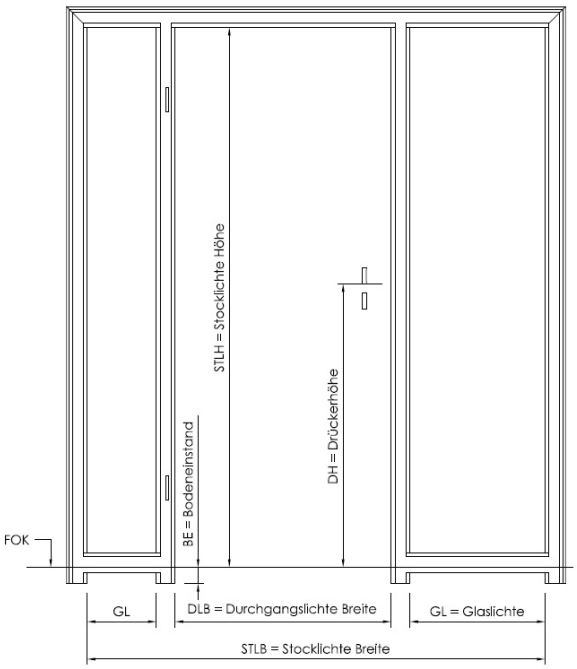

Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

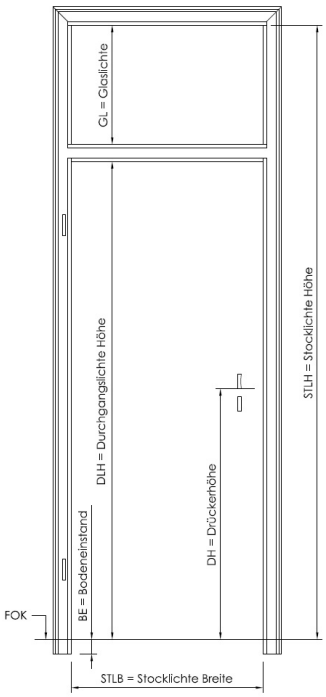

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

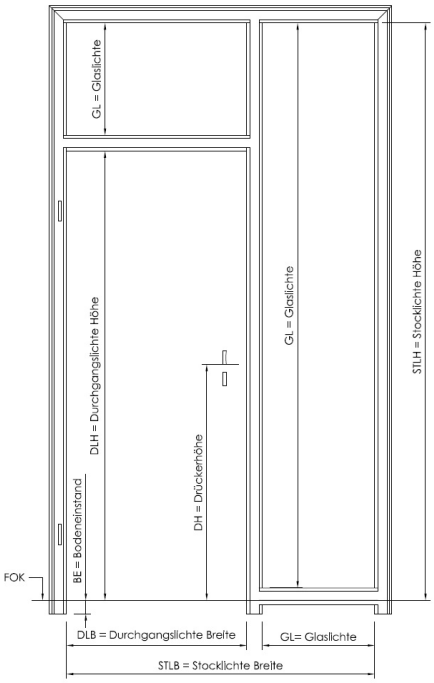

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

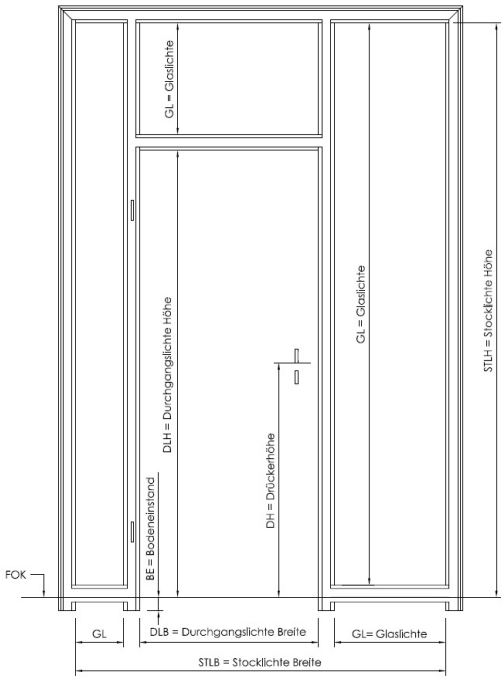

Datenblatt Profil U14

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

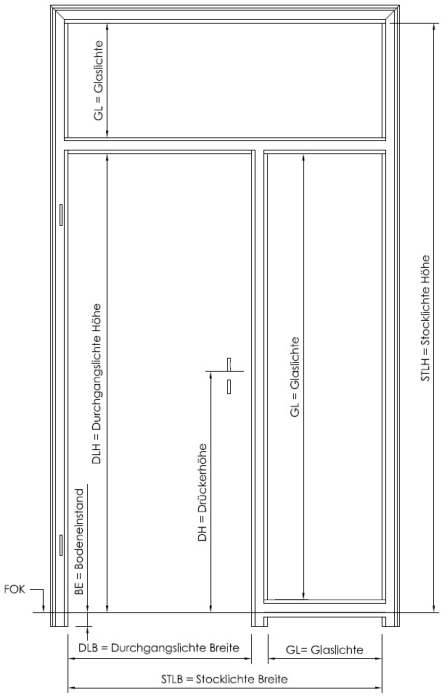
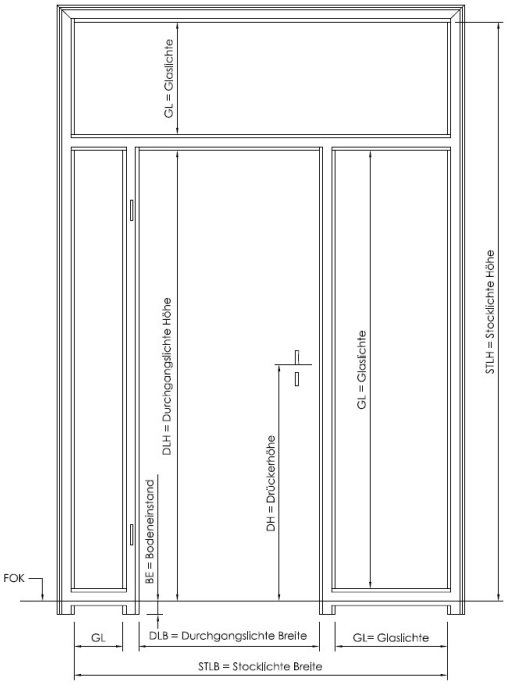
Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte