

Datenblatt Profil U26

**Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für
stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

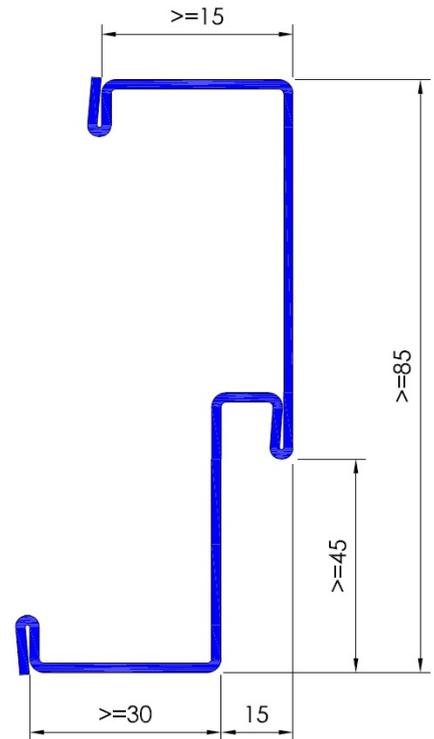


Datenblatt Profil U26

Einbauvarianten


Profil U26 / Einbau in Mauerwerk

U26/MWK

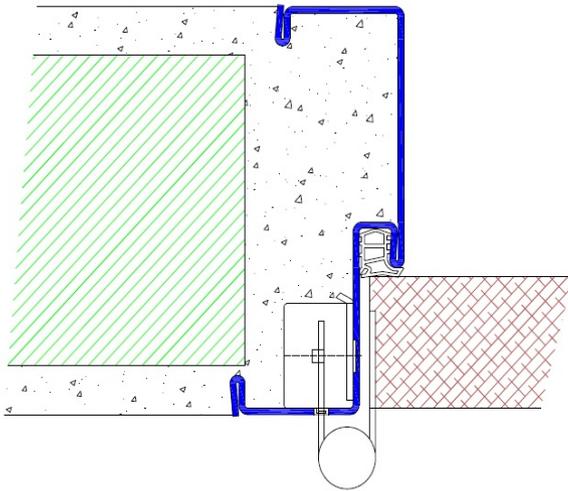


Profil U26 / Einbau in GKT-Ständerwand

U26/GKT

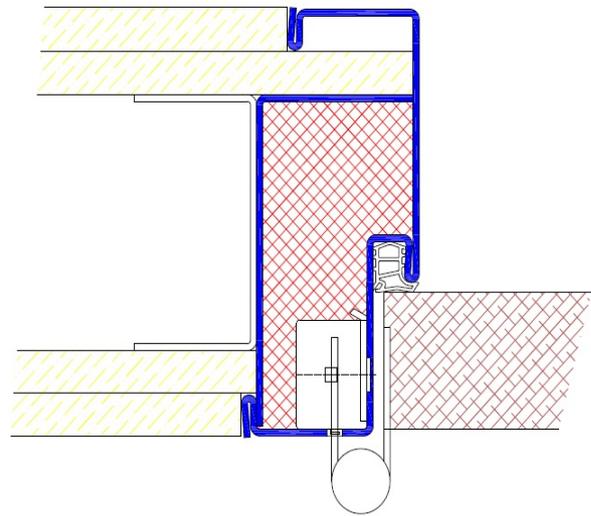


Profil U26 / Einbau in Betonschalung

U26/SCH

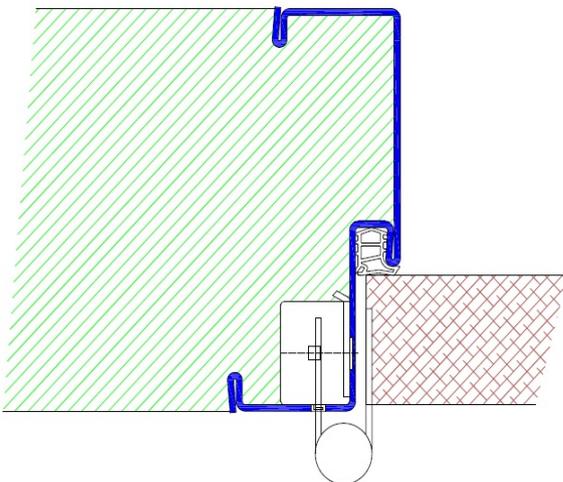

Profil U26 / Einbau mit Schraubmontage


U26/DÜB

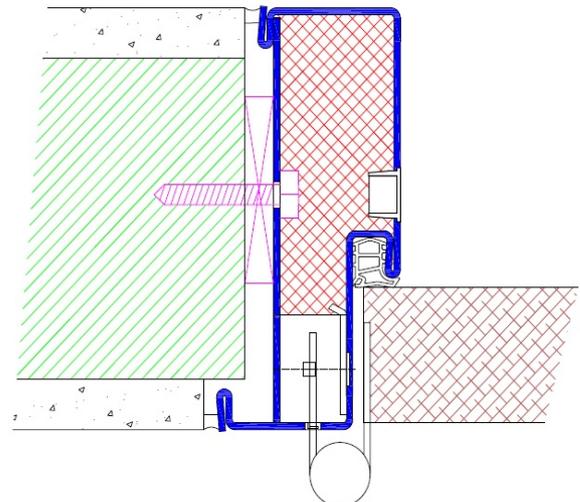


Datenblatt Profil U26

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge

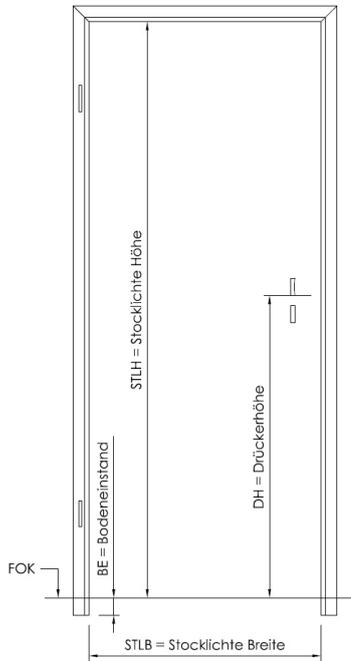


Umfassungszarge Profil 4-seitig

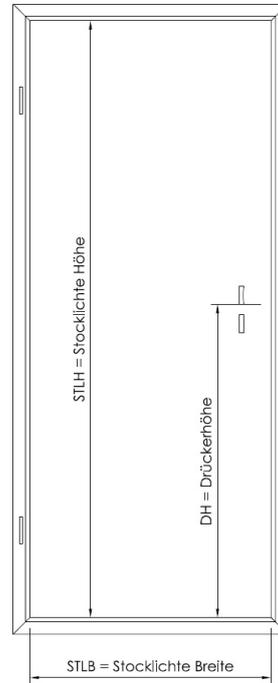

Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

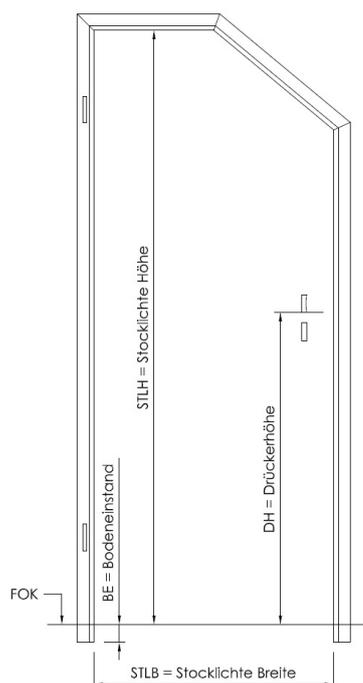


Umfassungszarge mit Seitenlichte

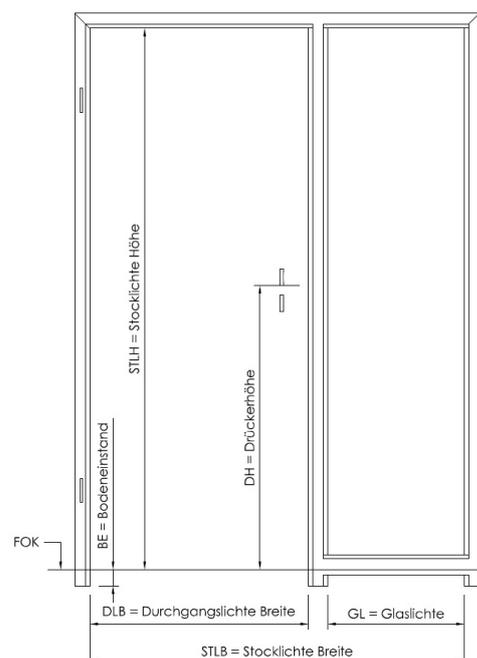


Datenblatt Profil U26

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

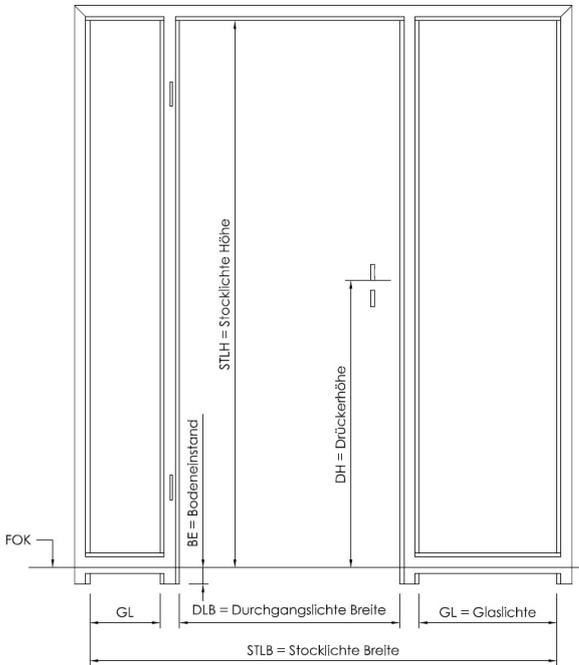


Umfassungszarge mit Oberlichte

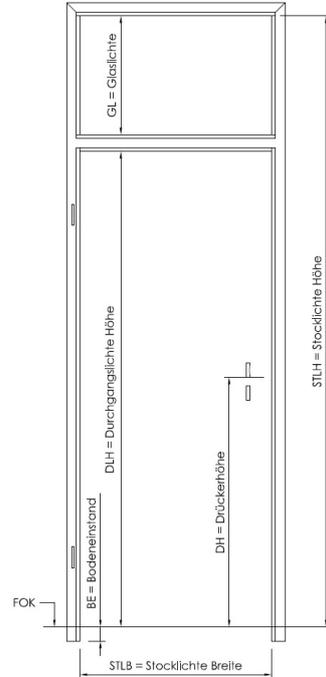

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

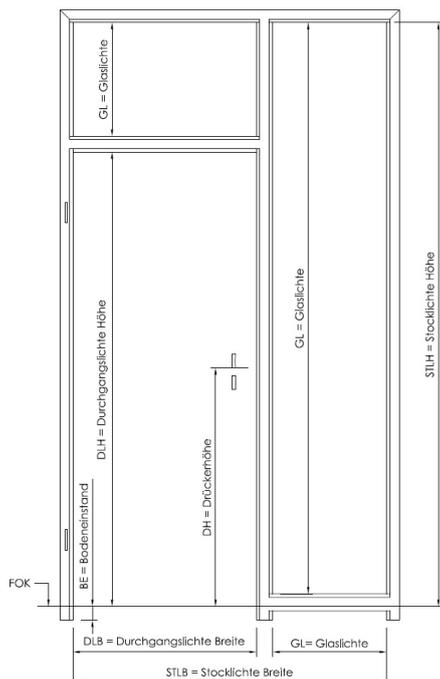


Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

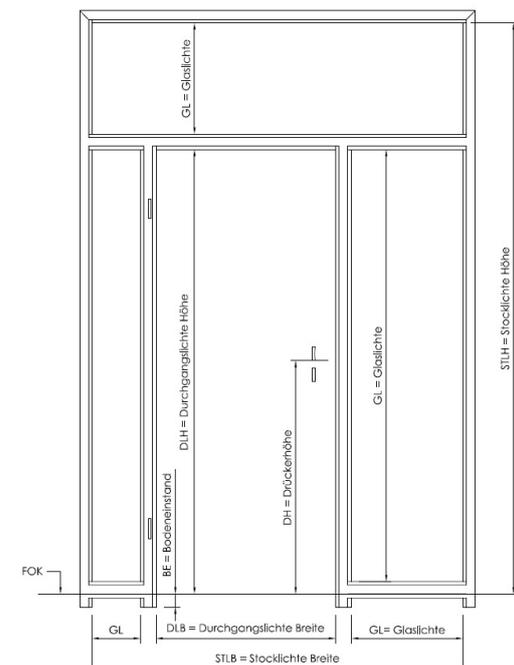

Datenblatt Profil U26

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

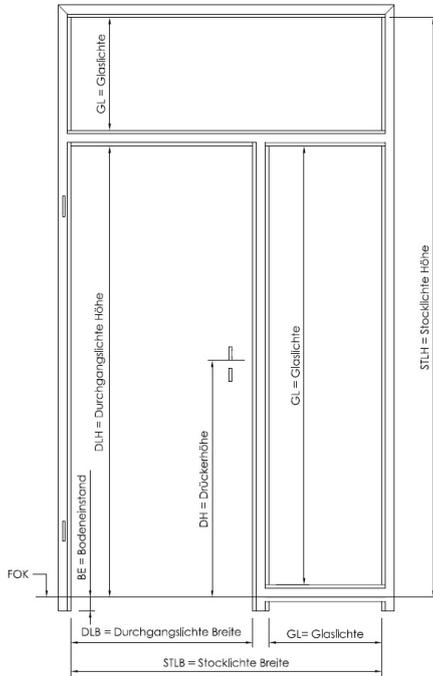

Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

