

Datenblatt Profil B40

**Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz
15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk.
Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

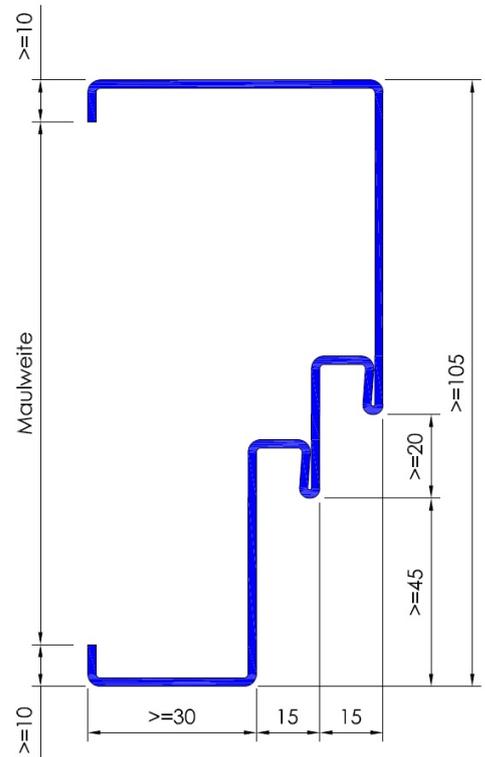


Datenblatt Profil B40

Einbauvarianten


Profil B40 / Einbau in Mauerwerk

B40/MWK

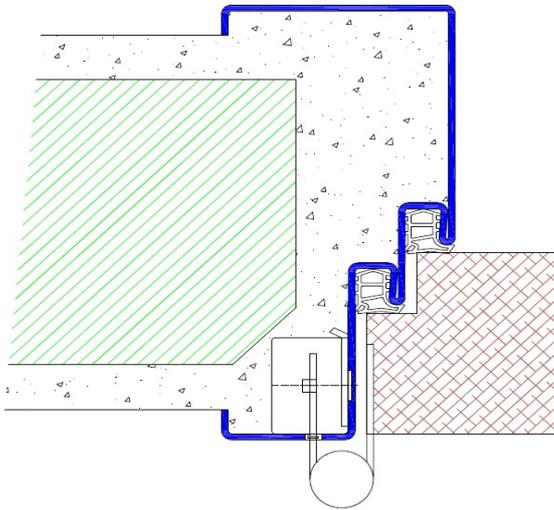


Profil B40 / Einbau in GKT-Ständerwand

B40/GKT

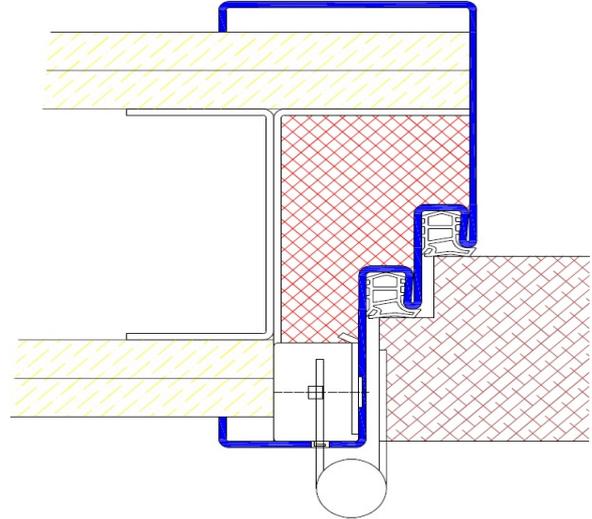


Profil B40 / Einbau in Betonschalung

B40/SCH

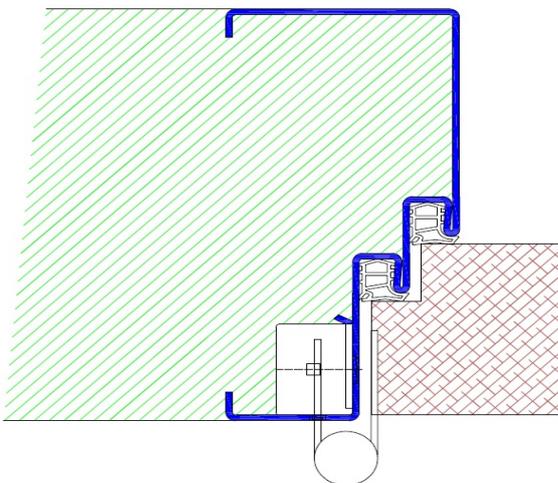

Profil B40 / Einbau mit Schraubmontage


B40/DÜB

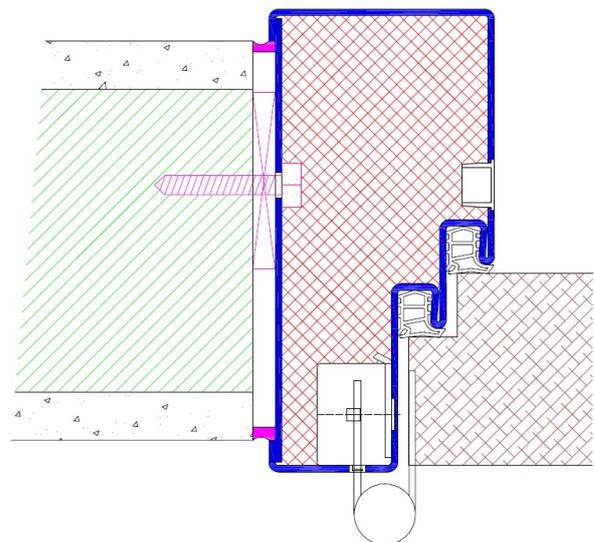


Datenblatt Profil B40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge

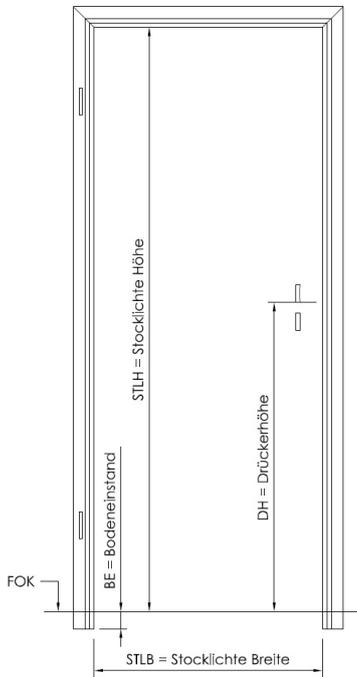


Doppelfalz-Umfassungszarge Profil 4-seitig

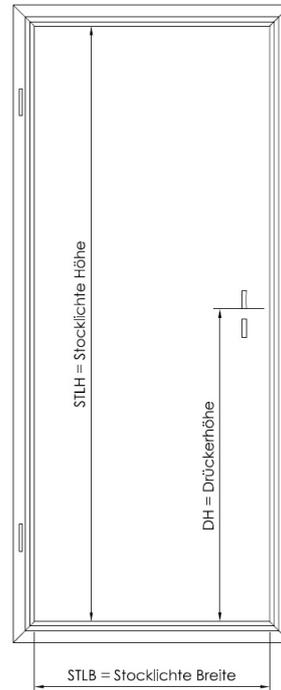

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

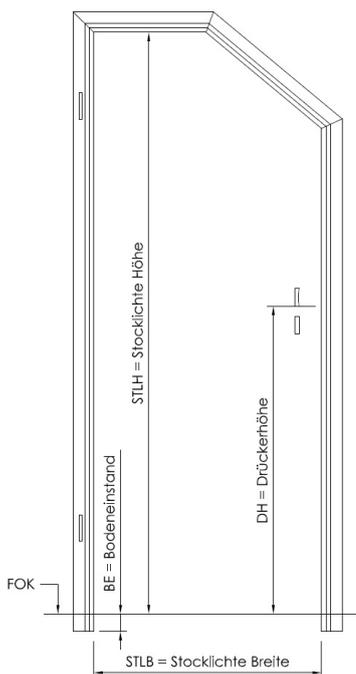


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Seitenlichte

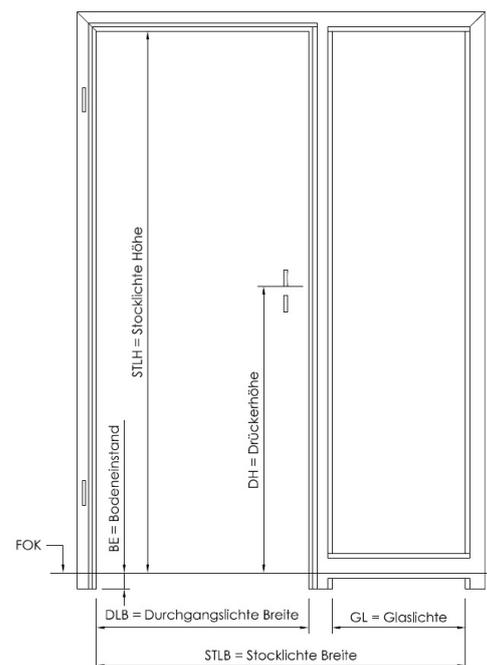


Datenblatt Profil B40

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

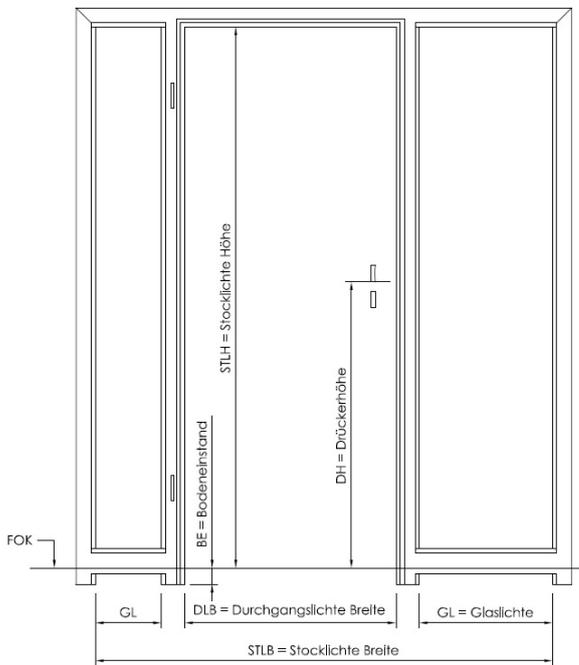


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Oberlichte

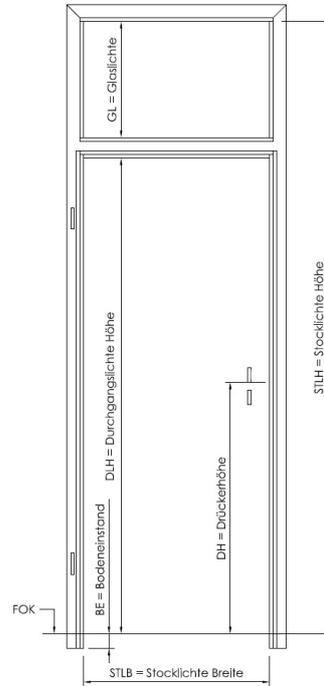

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

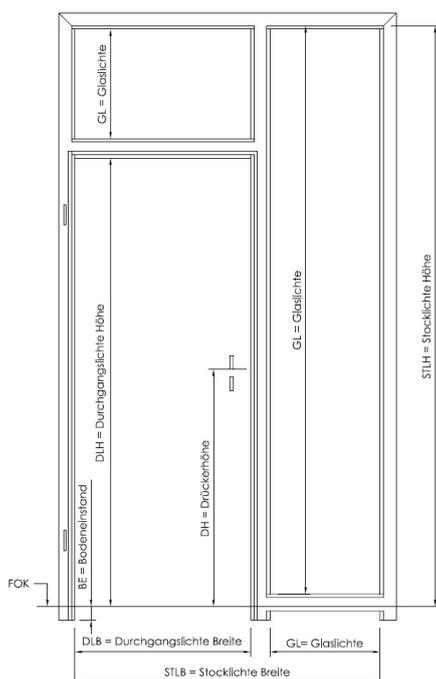

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

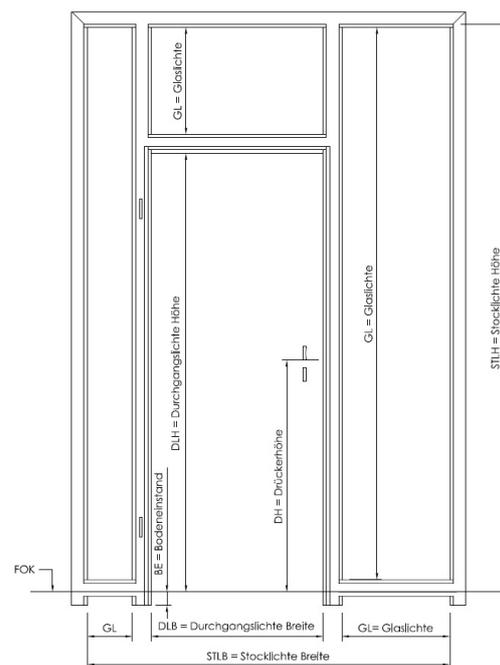

Datenblatt Profil B40

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

