

# Datenblatt Profil Z26

**Doppeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

## Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV), Holzriegelwand (HRW)

## Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

## Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:  
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand, Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

## Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

## wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm  
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm  
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm  
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

## Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte, Ober- und 2-fache Seitenlichte.

## Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer, E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle, Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung  
Einbruchhemmung WK I, WK II, WK III, RC1, RC2, RC3  
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

## Ausschreibungstext

Doppeltür-Umfassungszarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke ..... für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. .... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

## Zusätzliches Variables Feld


Profil kombinierbar z.Bsp.:  
einseitiger Doppelfalz, einseitig ohne Schattennut, einseitig überfäلت, .....

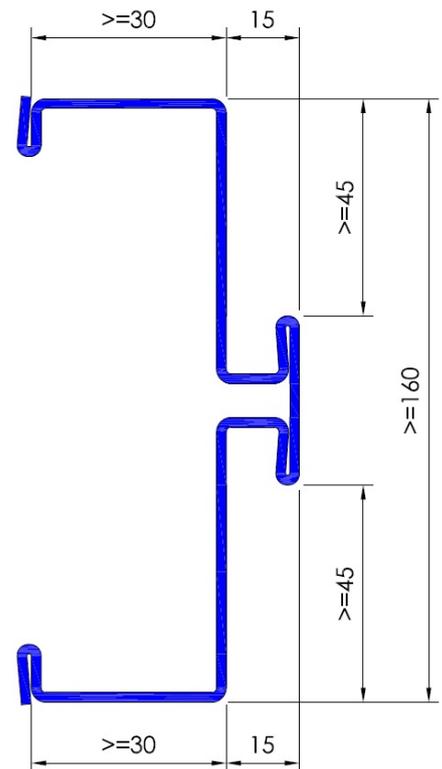


# Datenblatt Profil Z26

## Einbauvarianten


Profil Z26 / Einbau in Mauerwerk  
Z26/MWK

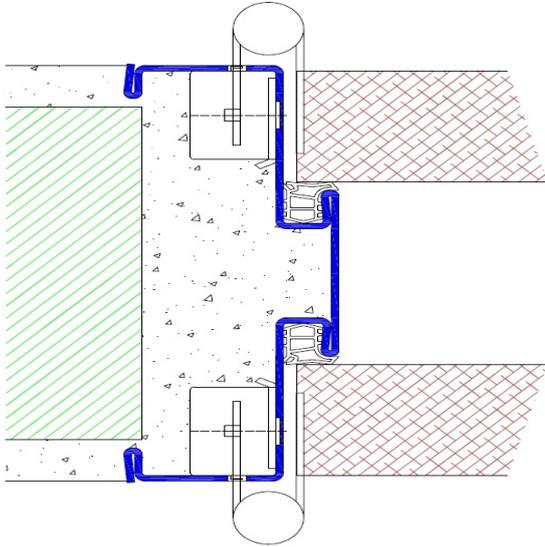


Profil Z26 / Einbau in GKT-Ständerwand  
Z26/GKT

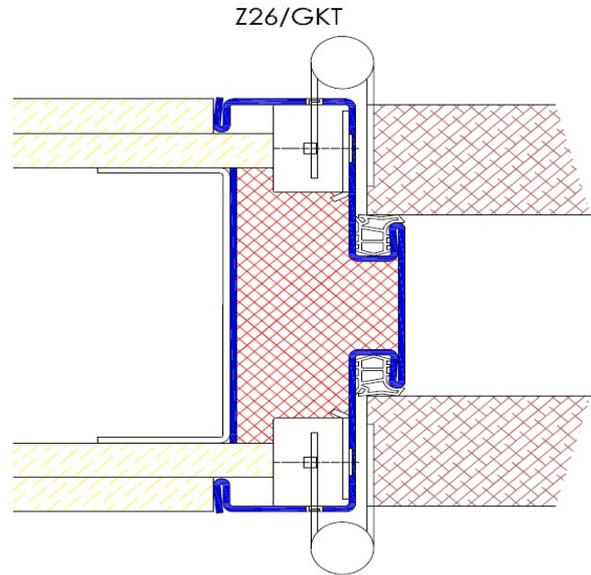

Profil Z26 / Einbau in Betonschalung  
Z26/SCH

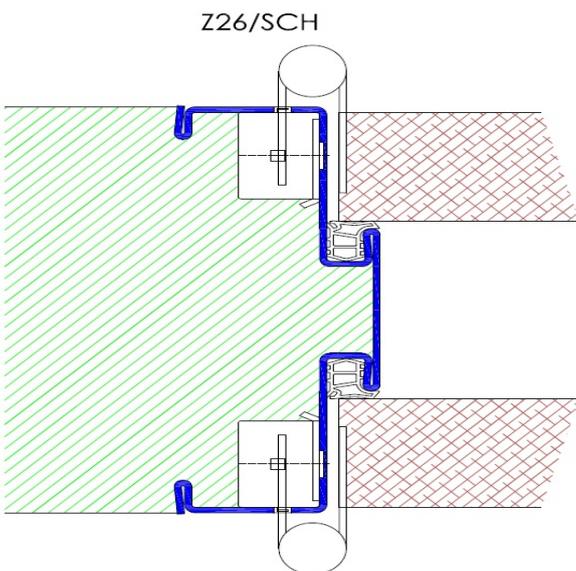


Profil Z26 / Einbau mit Schraubmontage  
Z26/DÜB

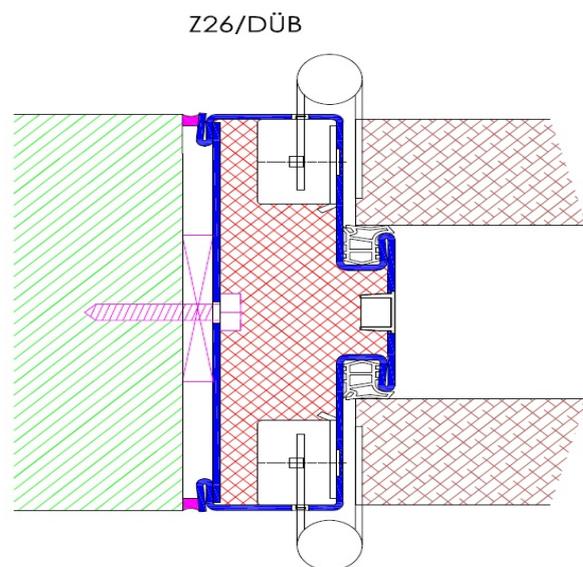


# Datenblatt Profil Z26

## Ausführungsvarianten


Umfassungszarge

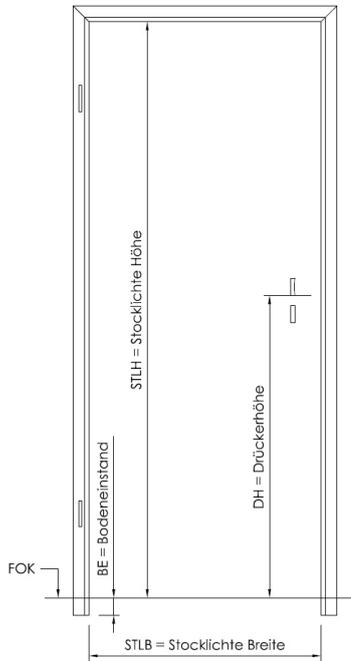


Umfassungszarge Profil 4-seitig

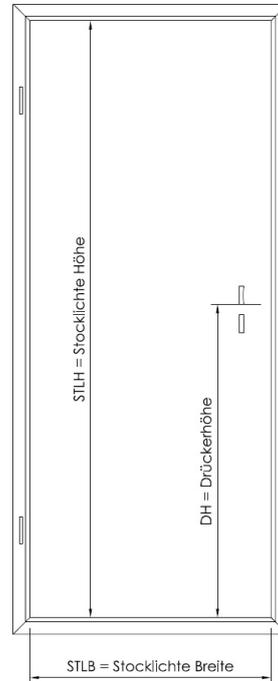

Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

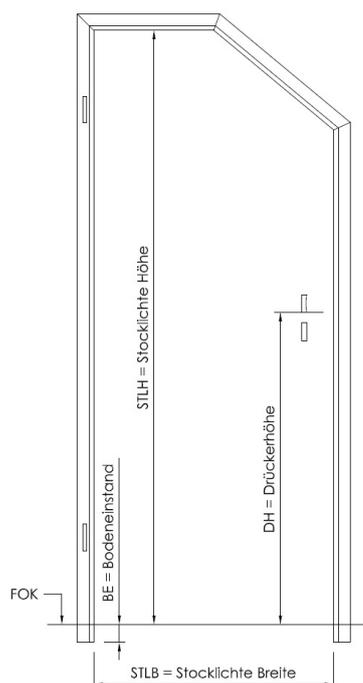


Umfassungszarge mit Seitenlichte

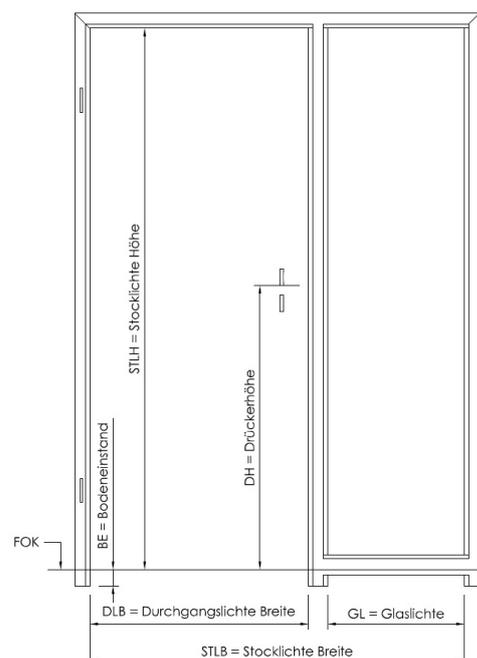


# Datenblatt Profil Z26

## Ausführungsvarianten


Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

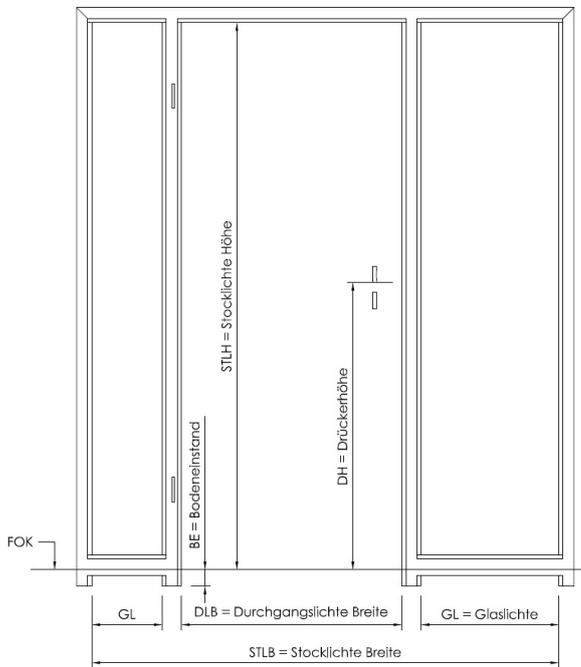


Umfassungszarge mit Oberlichte

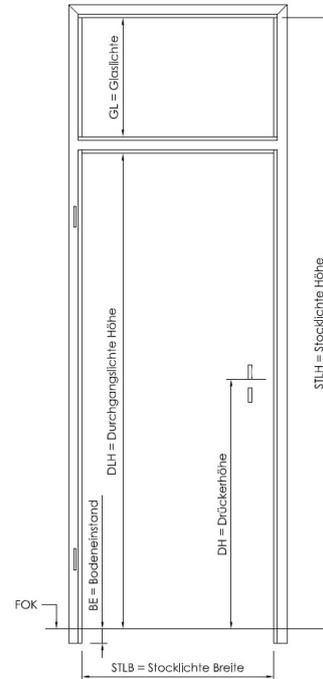

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

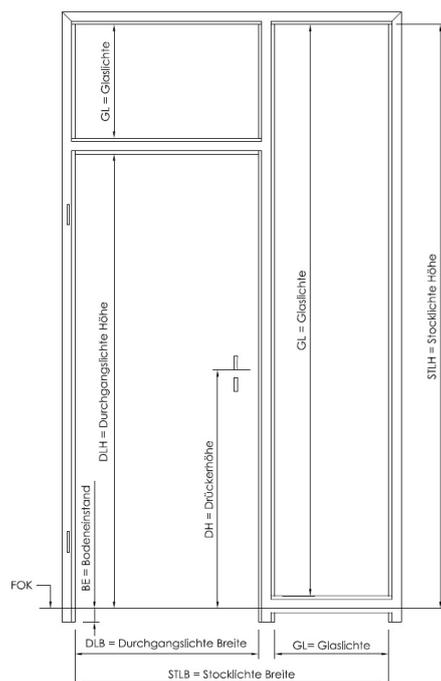


Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

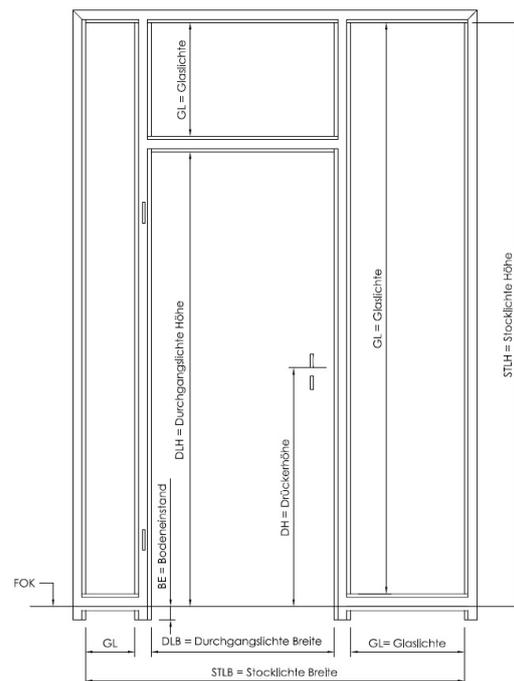

# Datenblatt Profil Z26

## Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

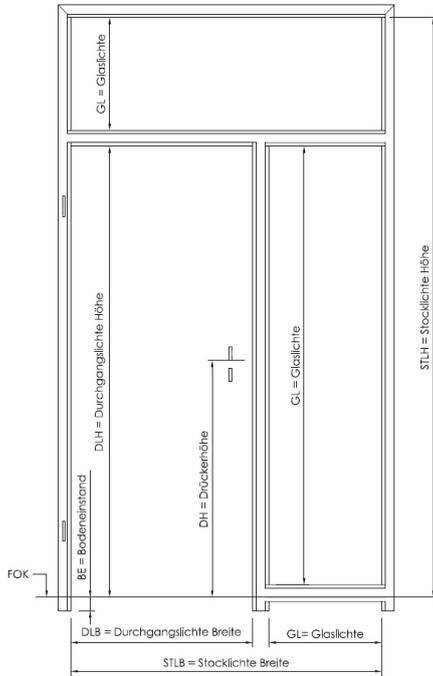

Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

