

Datenblatt Profil P10

**Pendeltür-Umfassungszarge,
für Holztürblatt, oder Ganzglastürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB).

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Norm Ausführung


ÖNORM, DIN-Norm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Ausschreibungstext

Pendeltür-Umfassungszarge Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig anlaufend, Falz 15/5 mm für Holztürblatt,
Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, je Stk. eingeschweißten Schraubgrund für Pendeltürbänder.

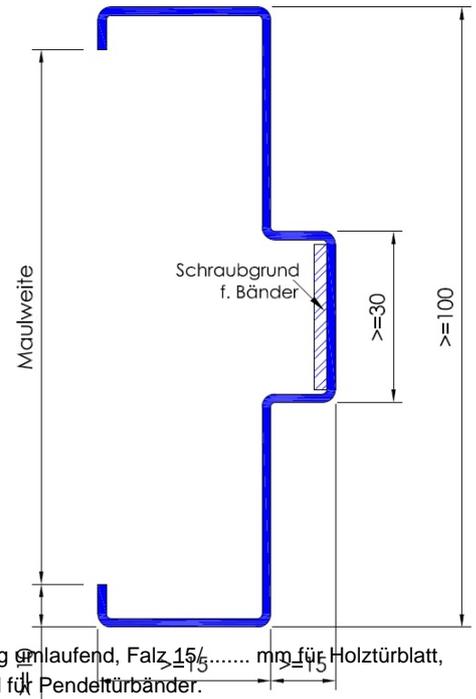


Datenblatt Profil P10

Einbauvarianten


Profil P10 / Einbau in Mauerwerk

P10/MWK

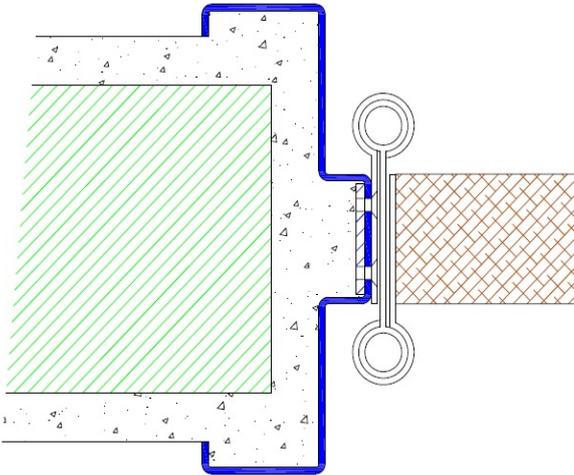


Profil P10 / Einbau in GKT-Ständerwand

P10/GKT

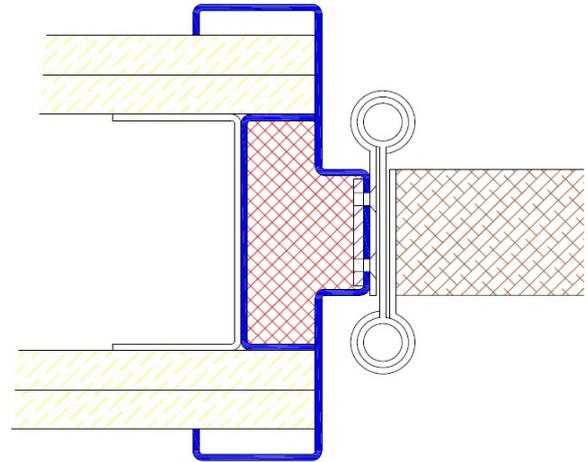


Profil P10 / Einbau mit Schraubmontage

P10/DÜB

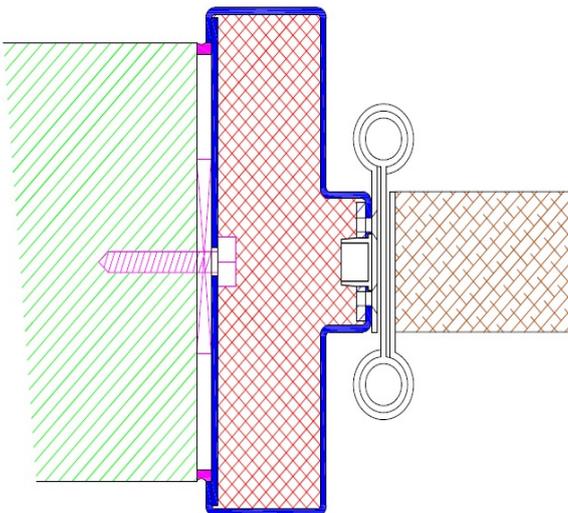

Profil P10 / Einbau in Betonschalung


P10/SCH

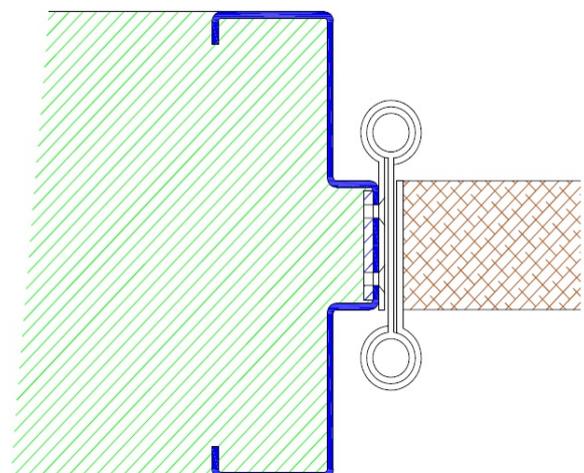


Datenblatt Profil P10

Ausführungsvarianten


Pendeltürzarge

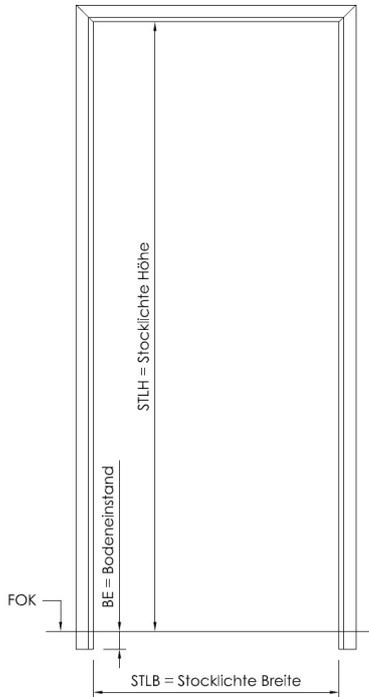


Pendeltürzarge Profil 4-seitig

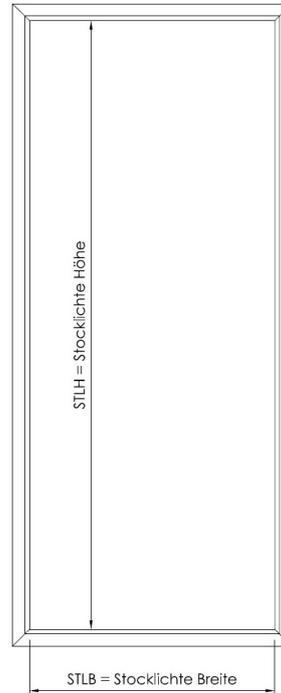

Pendeltürzarge mit Gehrungskopfteil

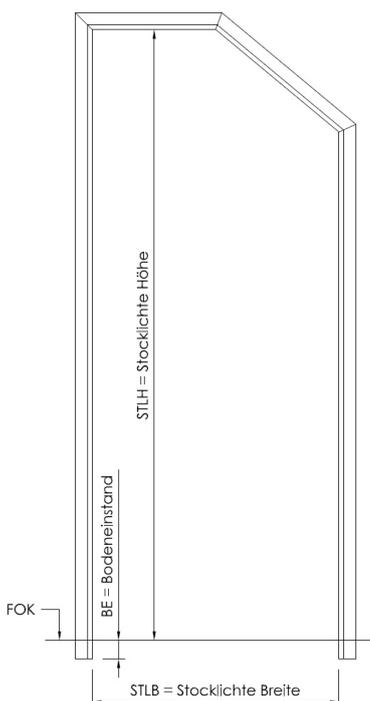


Pendeltürzarge mit Seitenlichte

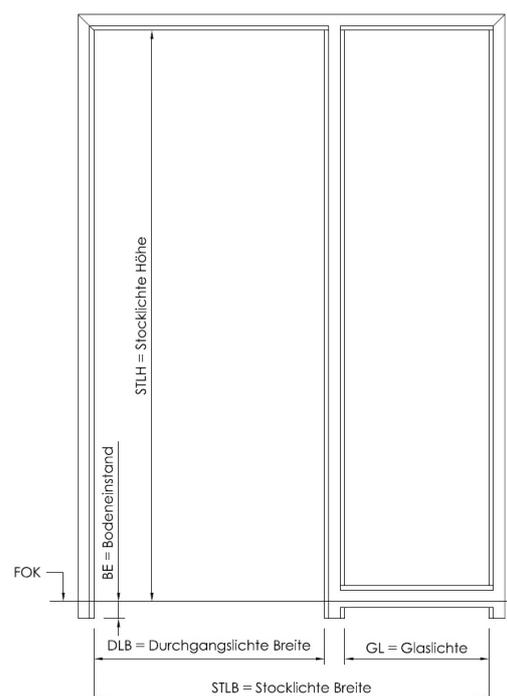


Datenblatt Profil P10

Ausführungsvarianten


Pendeltürzarge mit 2-facher Seitenlichte

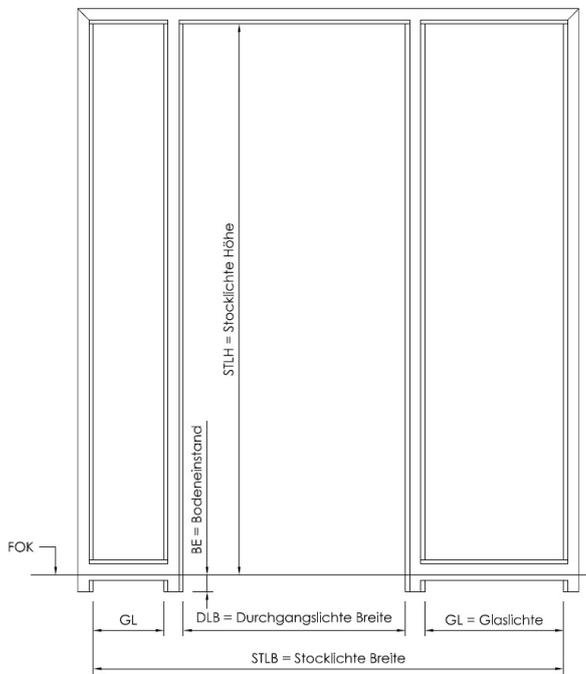


Pendeltürzarge mit Oberlichte

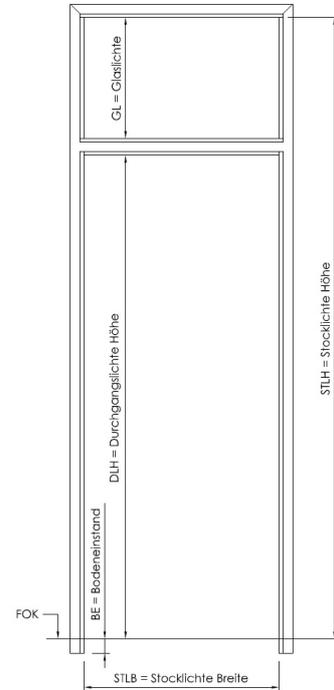

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

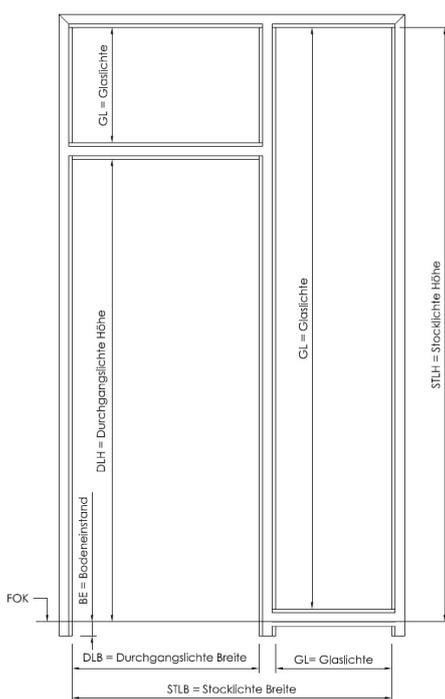


Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

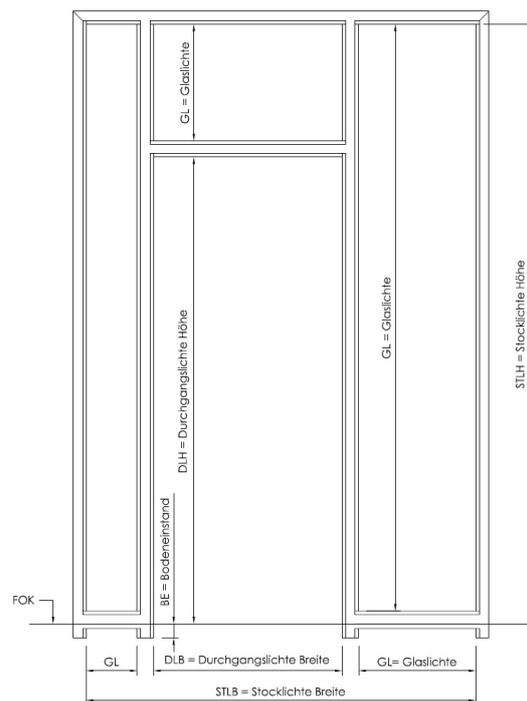

Datenblatt Profil P10

Ausführungsvarianten

Pendeltürzarge mit Ober- und Seitenlichte

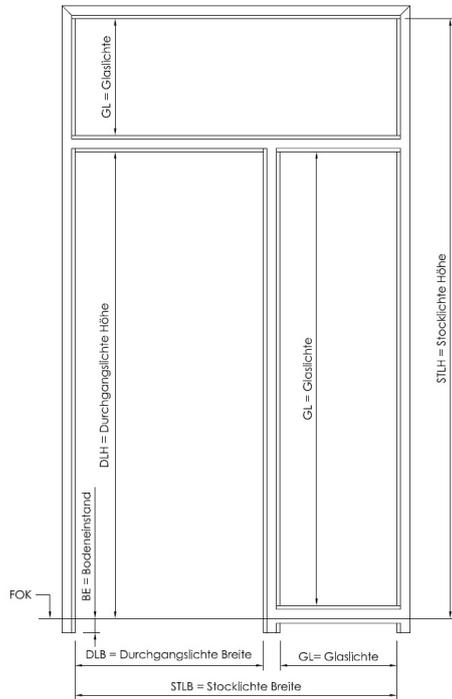

Pendeltürzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

