

Datenblatt Profil B20

**Block-, Umfassungszarge,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagsschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für
stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk. Bandaufnahmen
....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

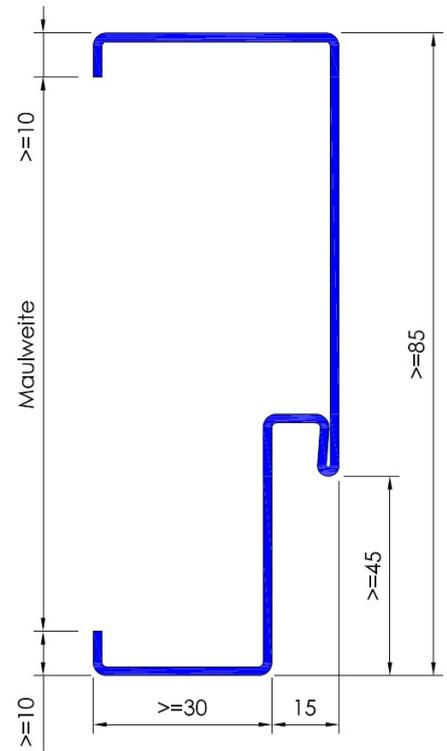


Datenblatt Profil B20

Einbauvarianten


Profil B20 / Einbau in Mauerwerk

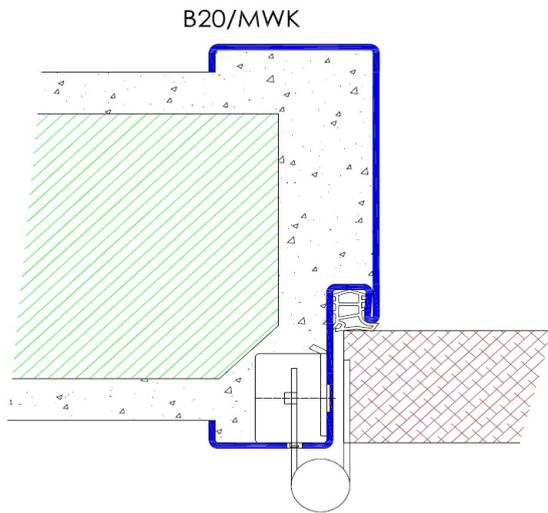


Profil B20 / Einbau in GKT-Ständerwand

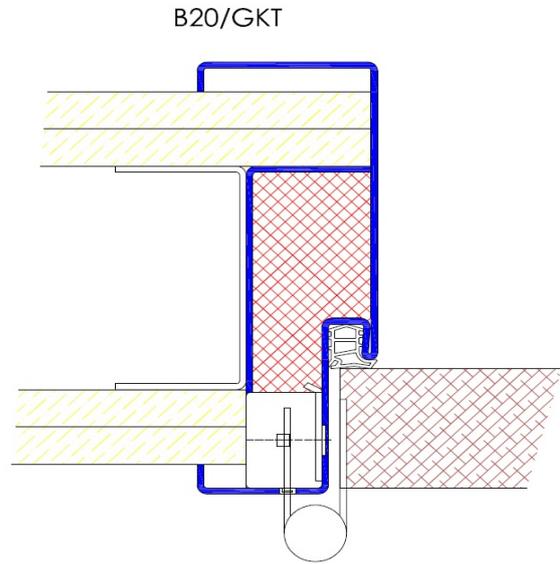

Profil B20 / Einbau in Betonschalung

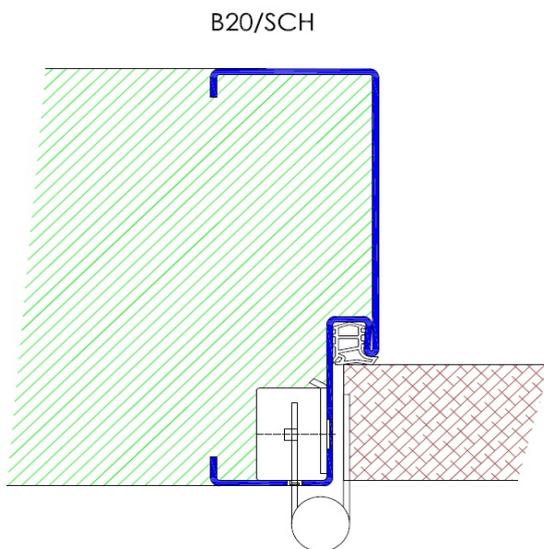


Profil B20 / Einbau mit Schraubmontage

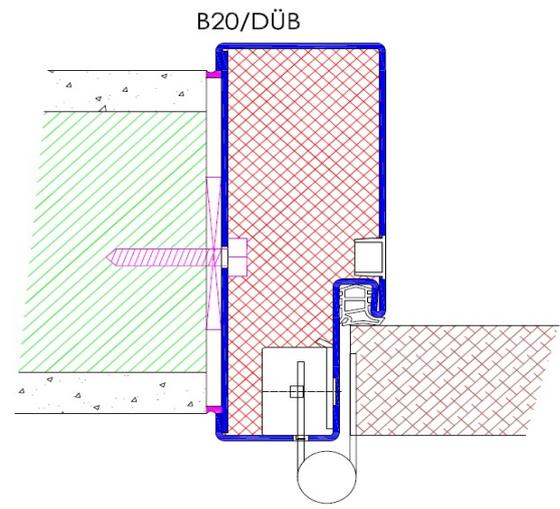


Datenblatt Profil B20

Einbauvarianten

Profil B20 / 2-teilig

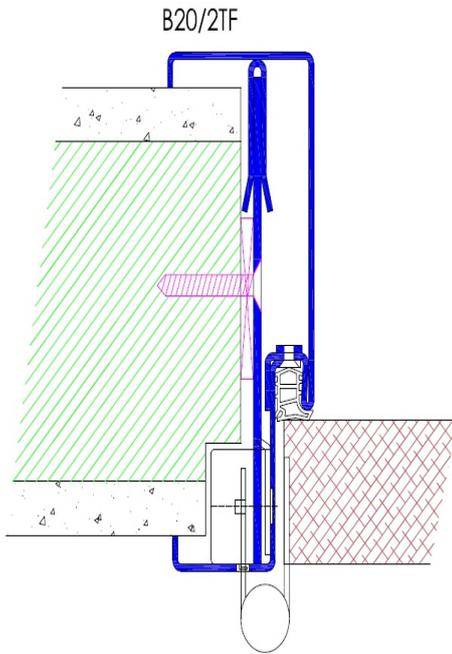


Profil B20 / 2-teilig mit verstellbarer Maulweite

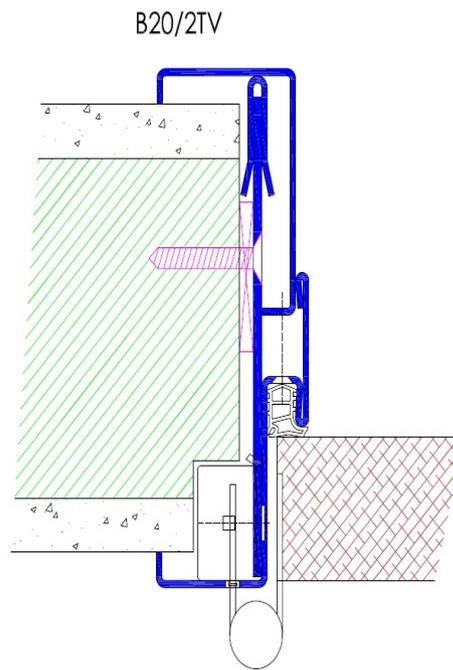


Datenblatt Profil B20

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge

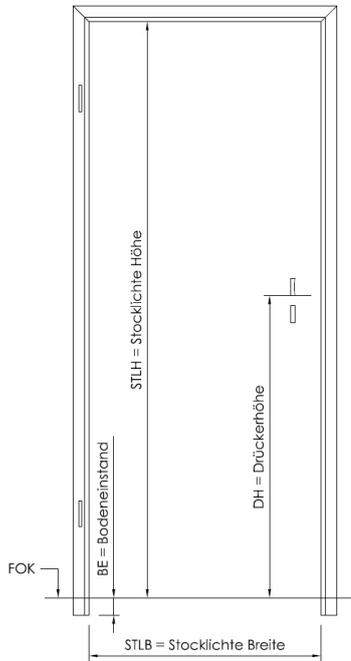


Umfassungszarge Profil 4-seitig

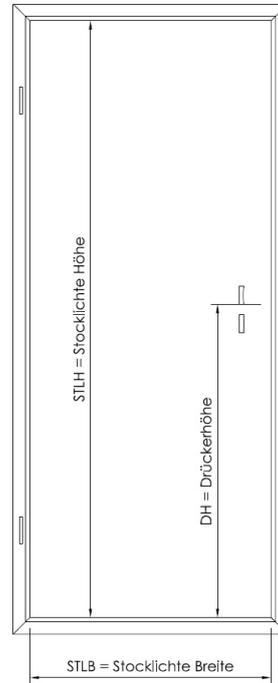

Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

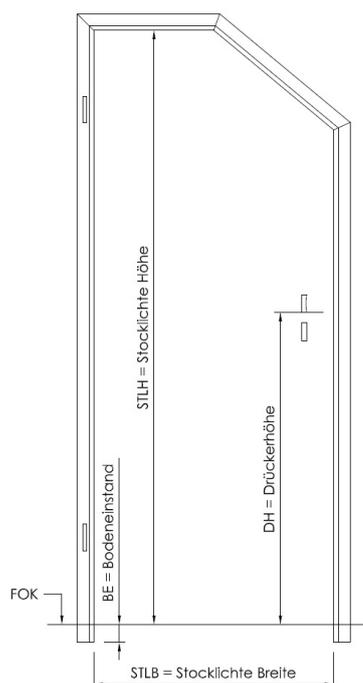


Umfassungszarge mit Seitenlichte

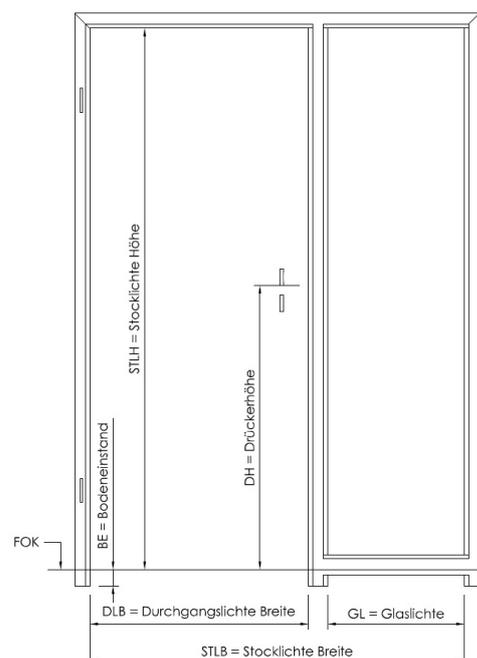


Datenblatt Profil B20

Ausführungsvarianten


Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

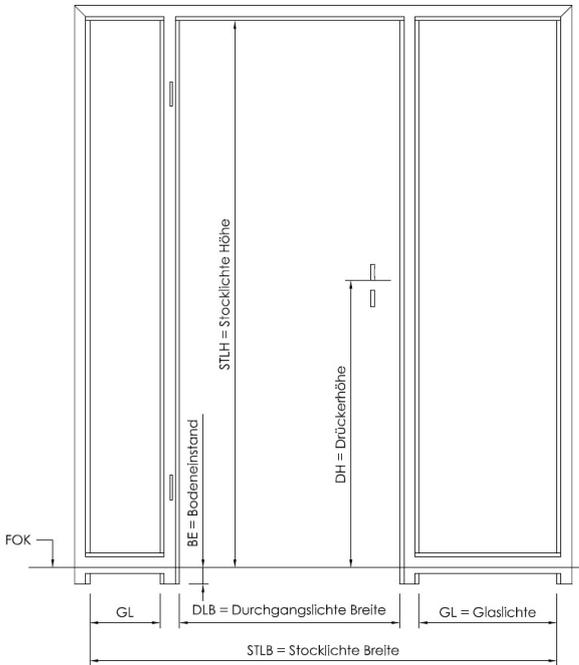


Umfassungszarge mit Oberlichte

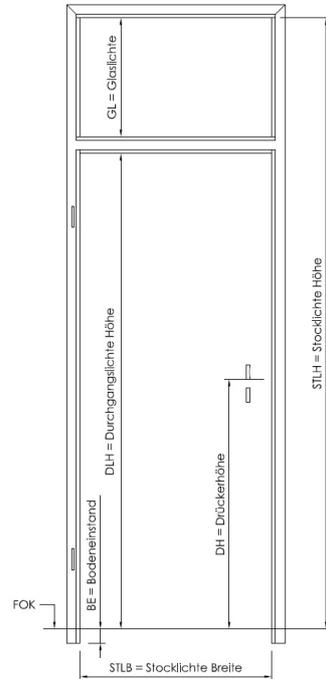

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

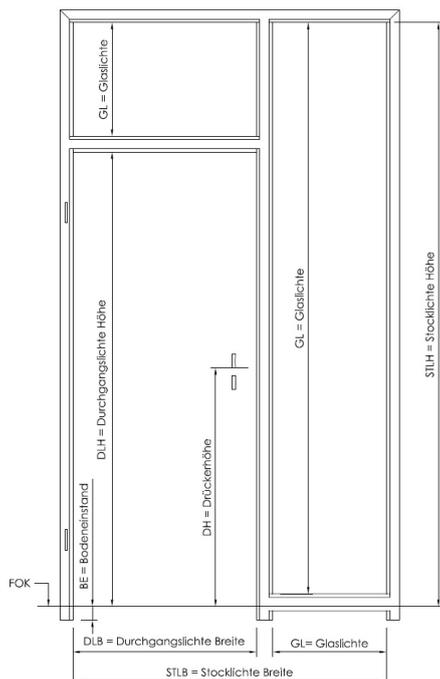


Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

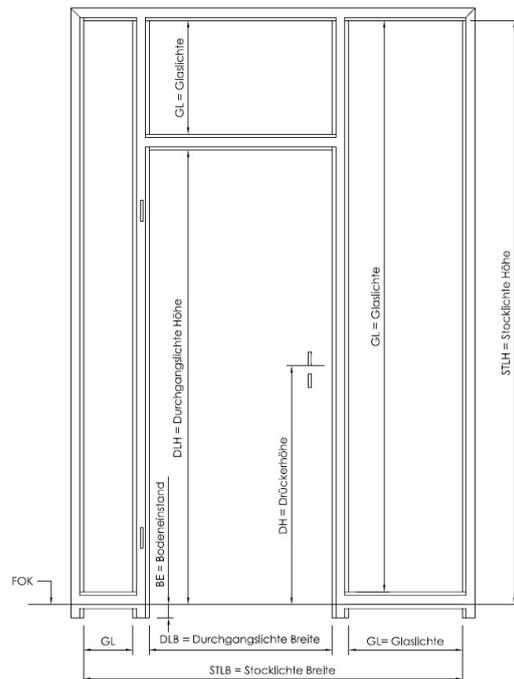

Datenblatt Profil B20

Ausführungsvarianten

Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

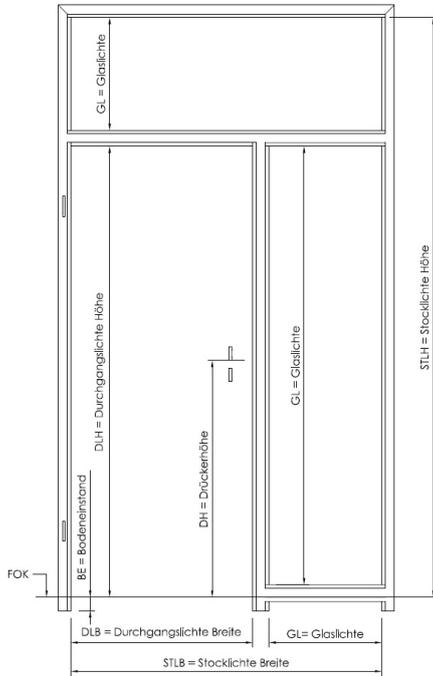

Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

