Datenblatt Profil B22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Block-, Umfassungszarge mit Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

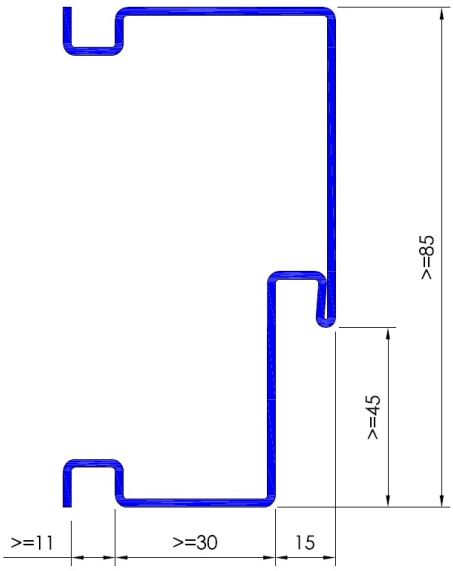

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut und überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

Einbauvarianten

Profil B22 / Einbau in GKT-Ständerand

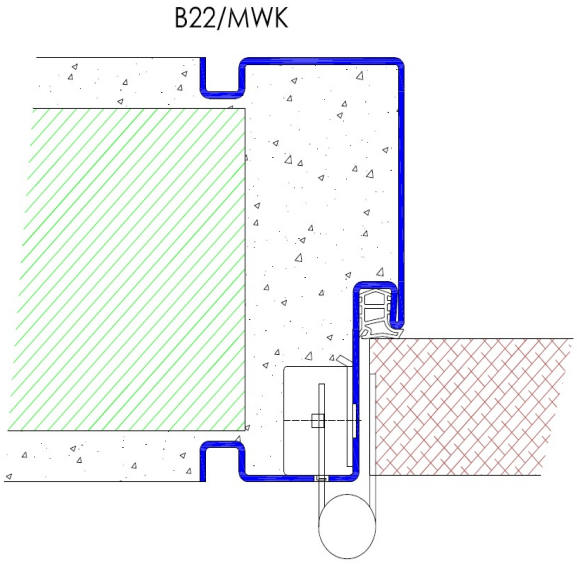

Profil B22 / Einbau in Mauerwerk

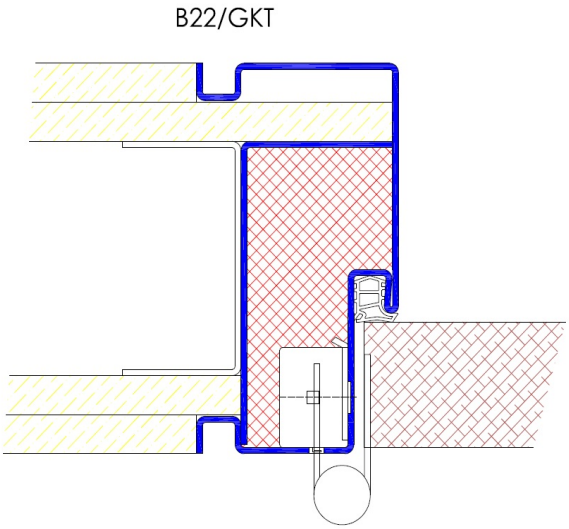

Profil B22 / Einbau in Betonschalung

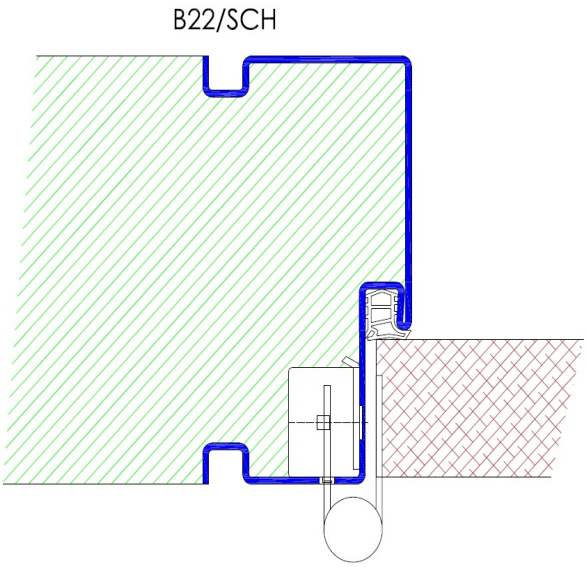

Profil B22 / Einbau mit Schraubmontage

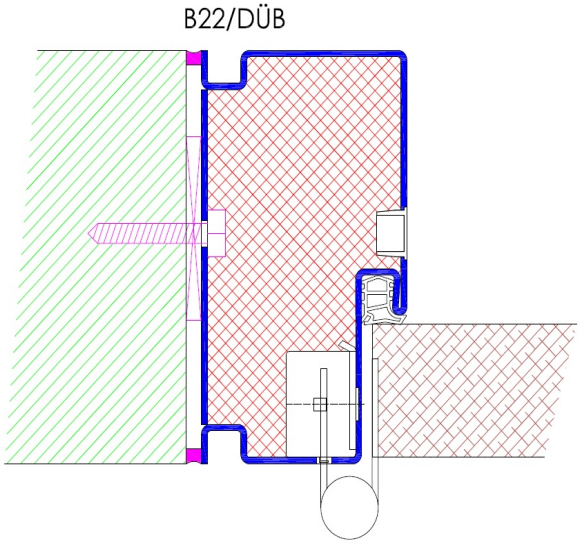

Datenblatt Profil B22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge

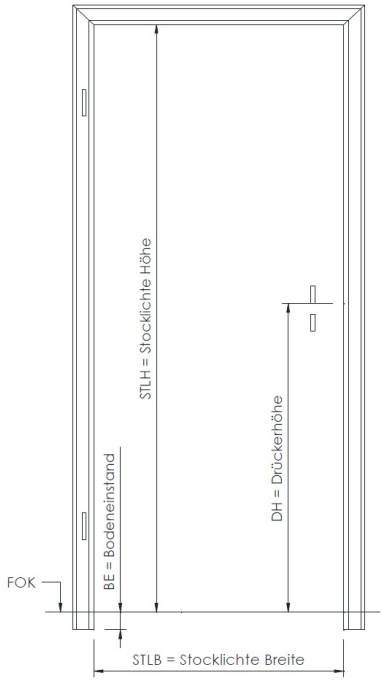

Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

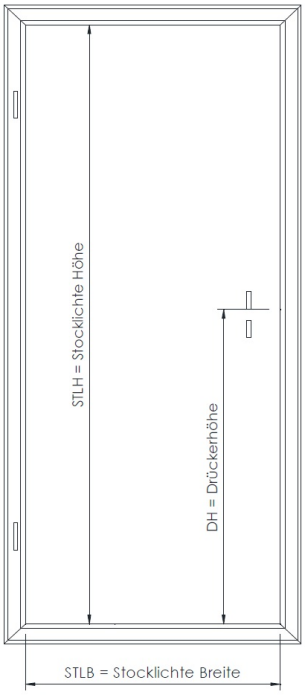

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

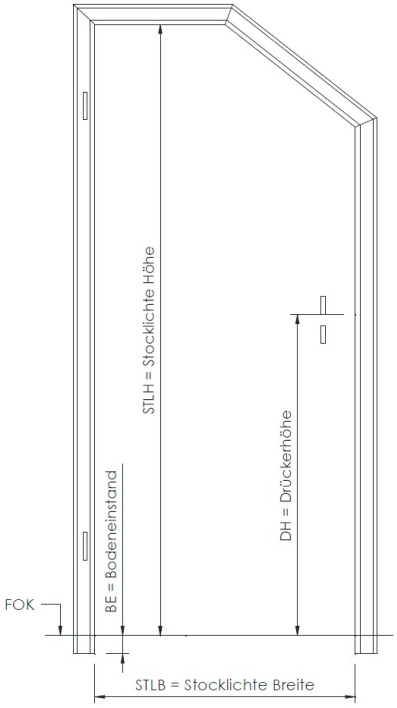

Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

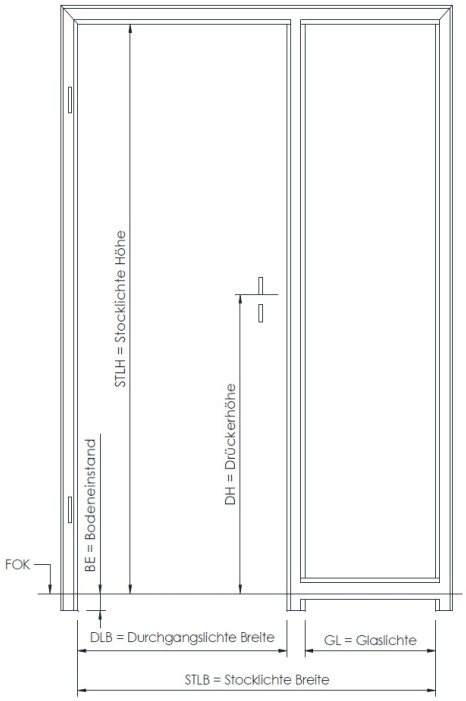

Datenblatt Profil B22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

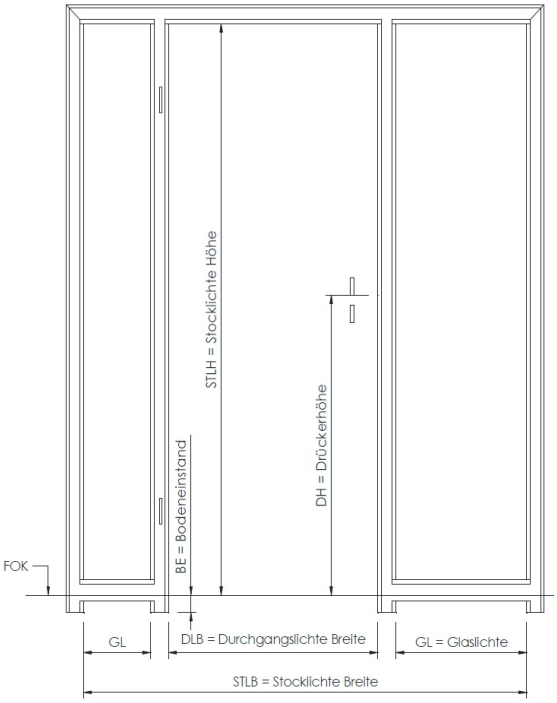

Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

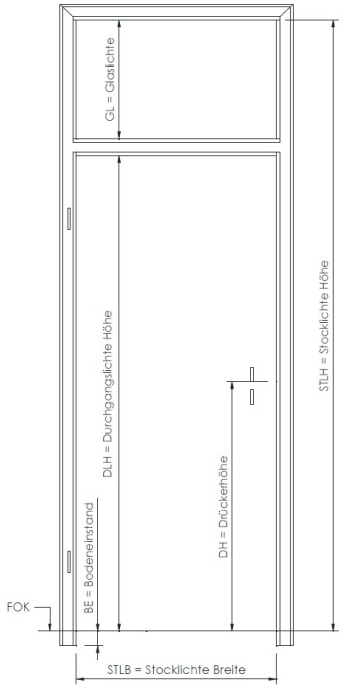

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

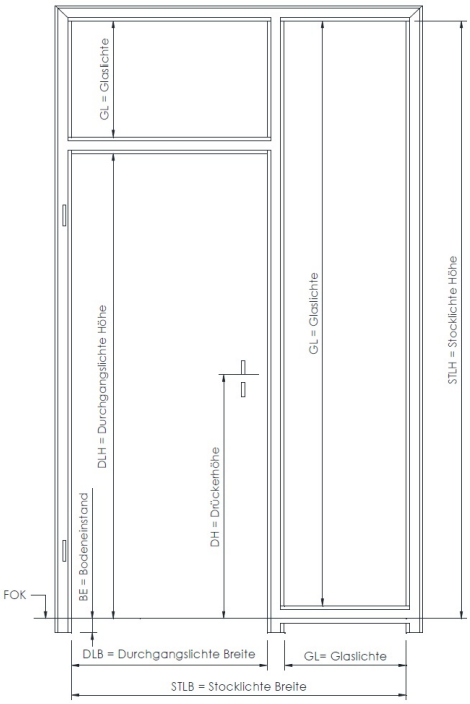

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

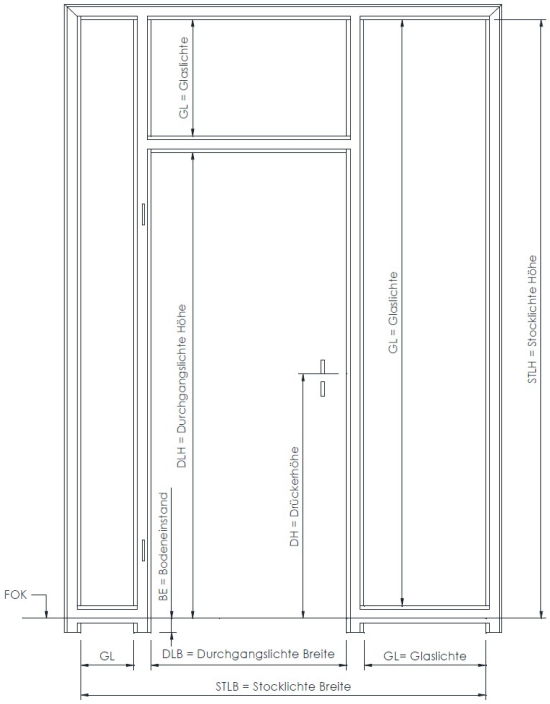

Datenblatt Profil B22

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

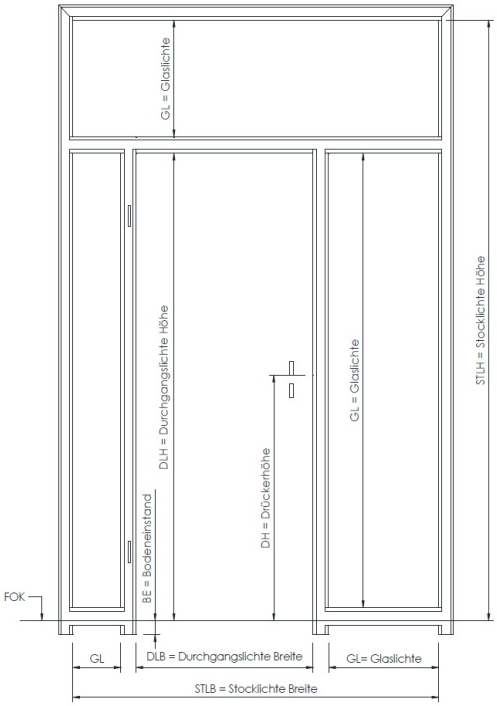
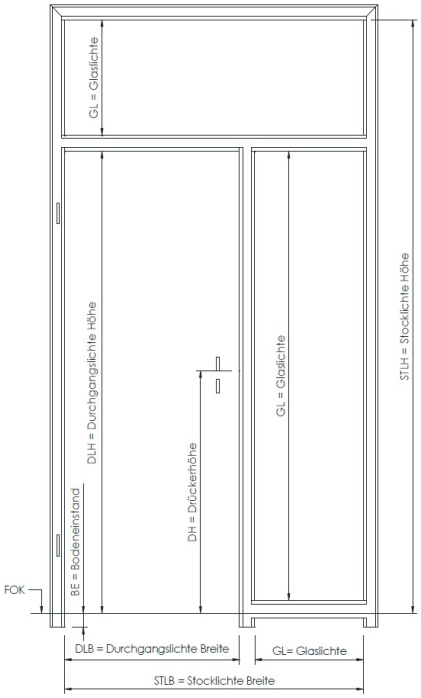
Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte