

Datenblatt Profil B30

**Doppelfalz-Block-, Umfassungszarge,
für 2-fach überfälltes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppelfalz-Umfassungszarge mit überhöhten Gegenspiegel, Nennblechdicke, für Einbau in, Profil 3-seitig umlaufend, Falz
15/.....+ 15/..... mm für 2-fach überfälltes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je Stk.
Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig mit Schattennut

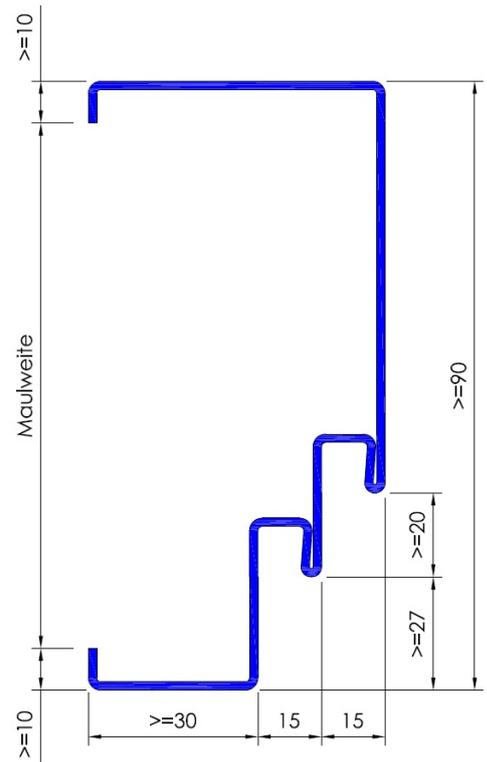


Datenblatt Profil B30

Einbauvarianten


Profil B30 / Einbau in Mauerwerk

B30/MWK

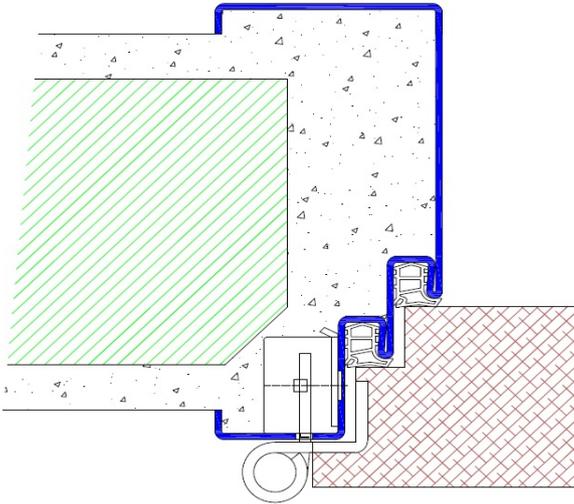


Profil B30 / Einbau in GKT-Ständerwand

B30/GKT

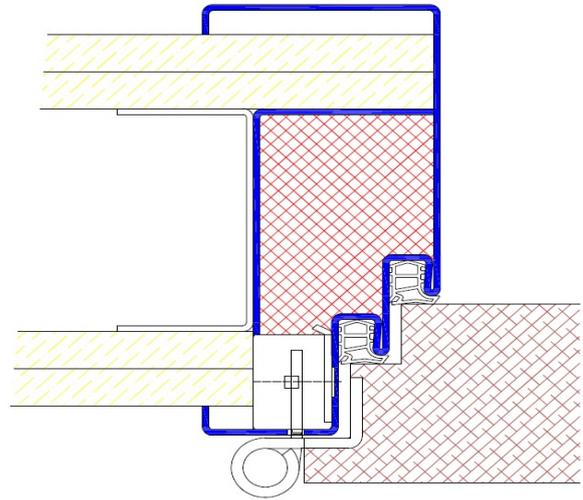


Profil B30 / Einbau in Betonschalung

B30/SCH

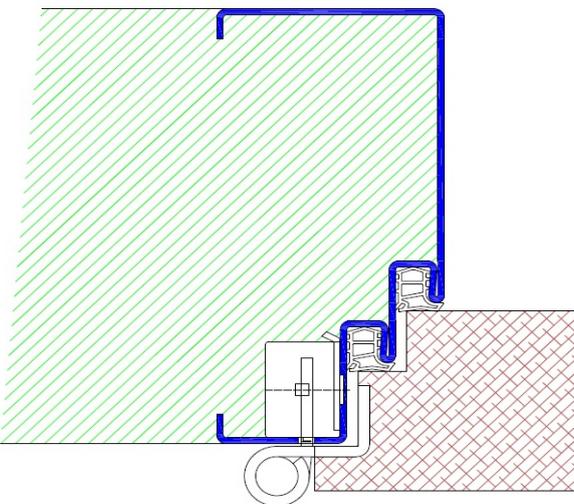

Profil B30 / Einbau mit Schraubmontage


B30/DÜB

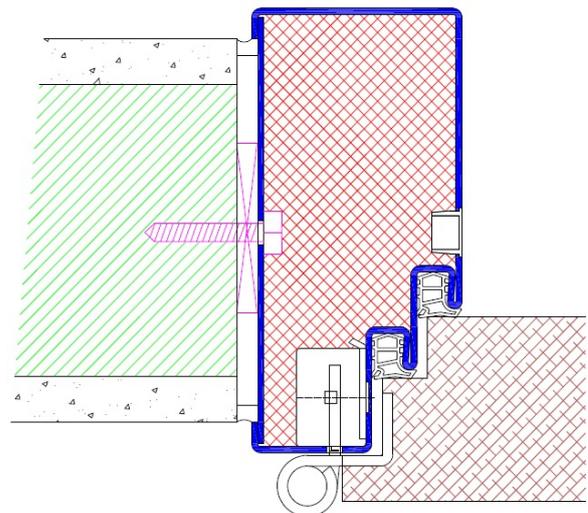


Datenblatt Profil B30

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge

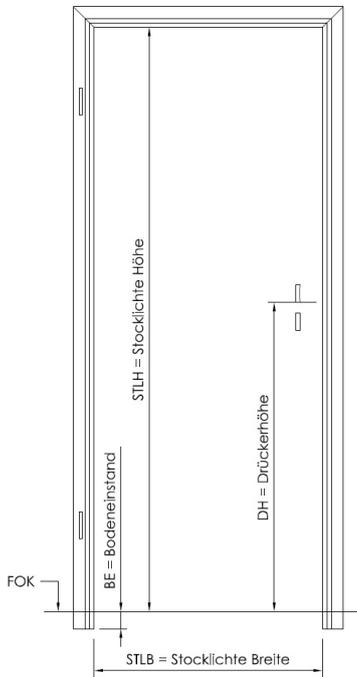


Doppelfalz-Umfassungszarge Profil 4-seitig

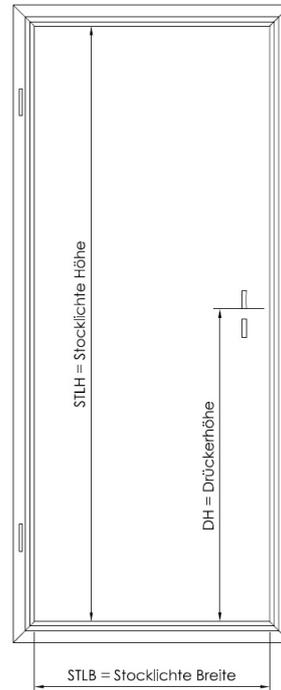

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

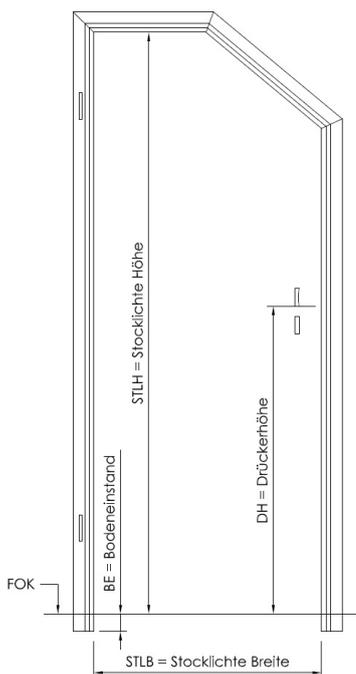


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Seitenlichte

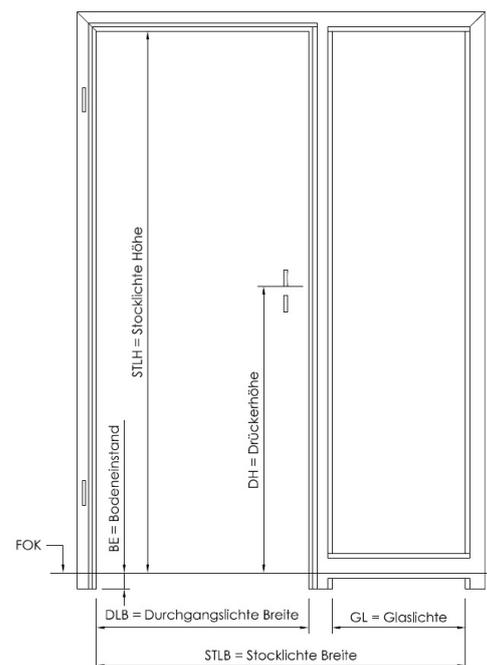


Datenblatt Profil B30

Ausführungsvarianten


Doppelfalz-Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

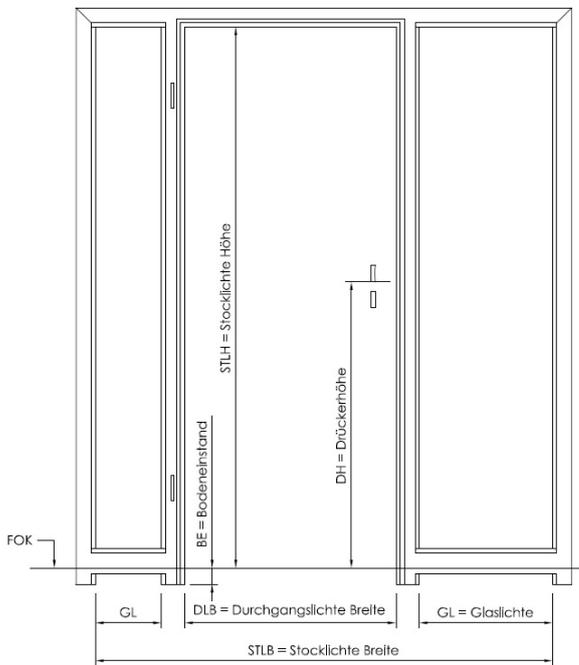


Doppelfalz-Umfassungszarge mit Oberlichte

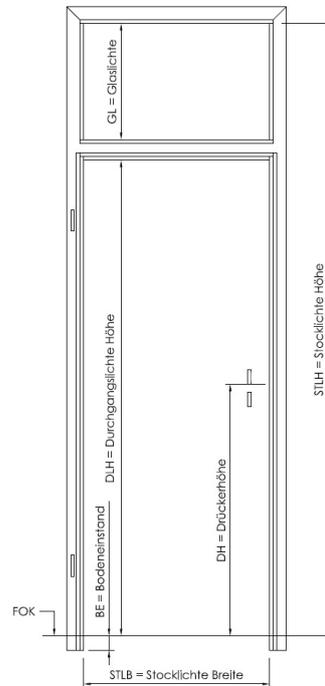

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

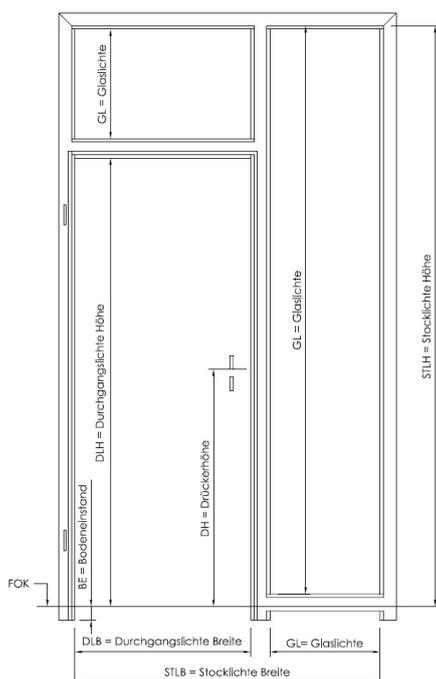

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

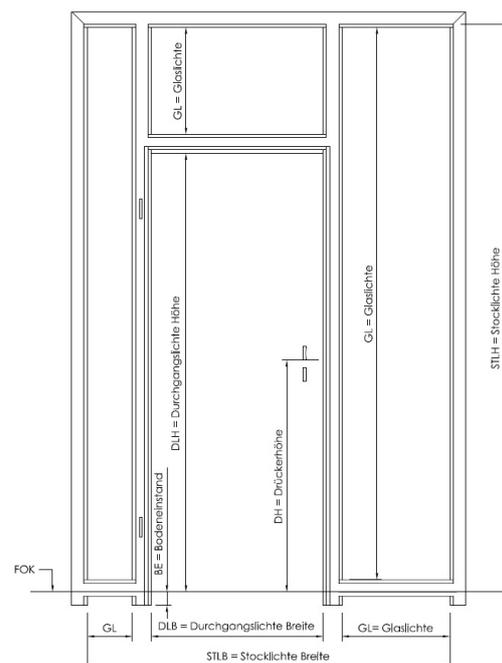

Datenblatt Profil B30

Ausführungsvarianten

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

Doppelfalz-Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

