Datenblatt Profil Z22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Doppeltür-Umfassungszarge mit Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

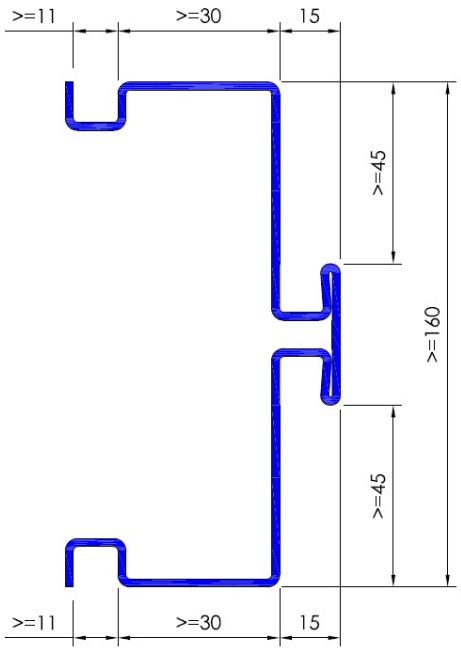

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH), Schraubmontage (DÜB), 2-teilig für nachträglichen Einbau (2TF, 2TV), Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK I, WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppeltür-Umfassungszarge mit Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

Profil kombinierbar z.Bsp.:
einseitiger Doppelfalz, einseitig ohne Schattennut, einseitig überfälzt, ...

Datenblatt Profil Z22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Einbauvarianten

Profil Z22 / Einbau in GKT-Ständerand

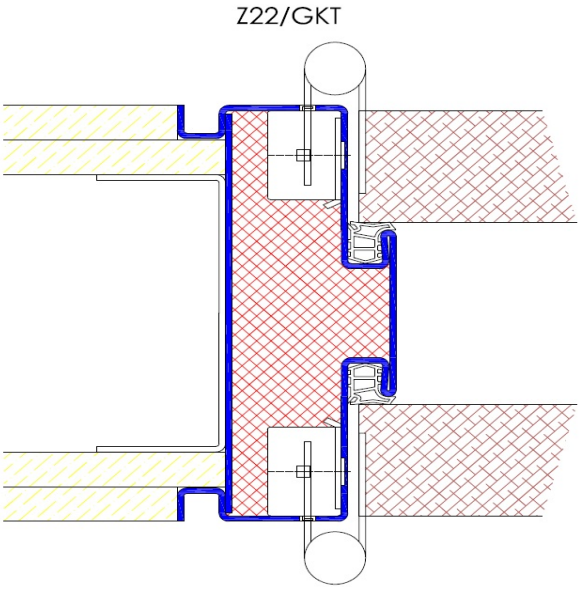

Profil Z22 / Einbau in Mauerwerk

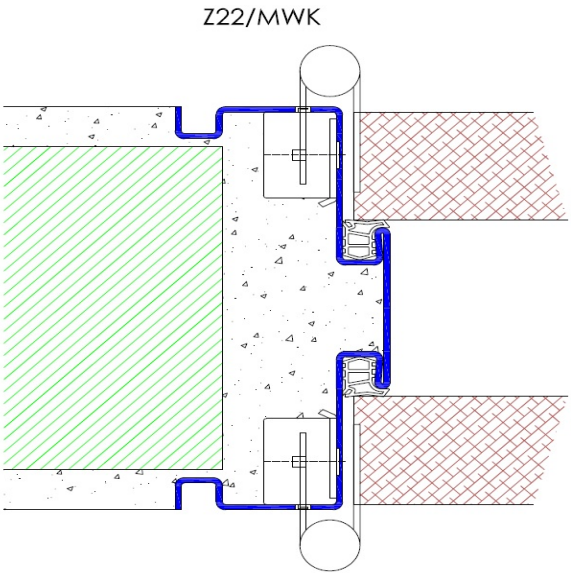

Profil Z22 / Einbau in Betonschalung

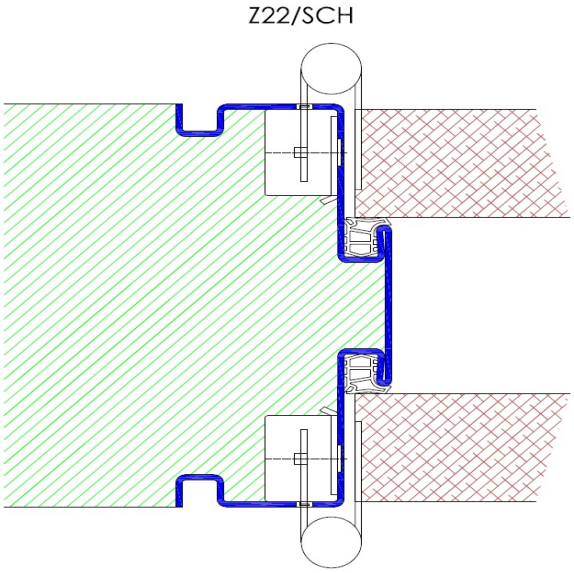

Profil Z22 / Einbau mit Schraubmontage

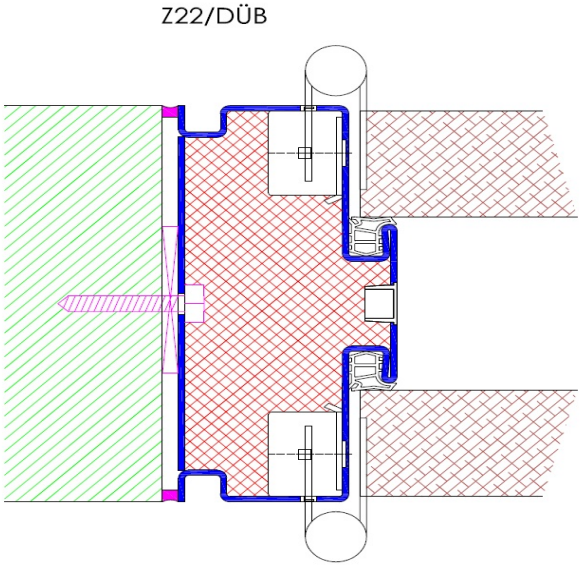

Datenblatt Profil Z22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge

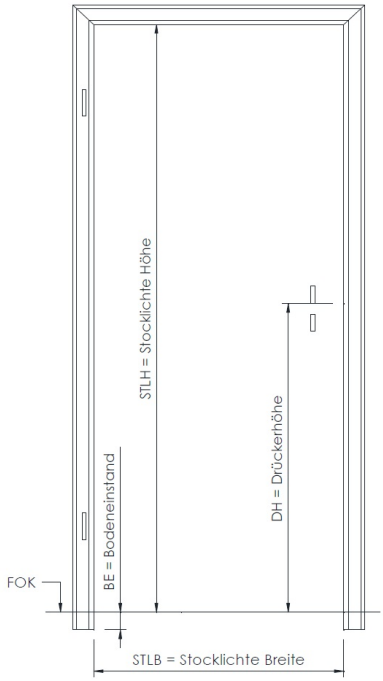

Schattennut Umfassungszarge Profil 4-seitig

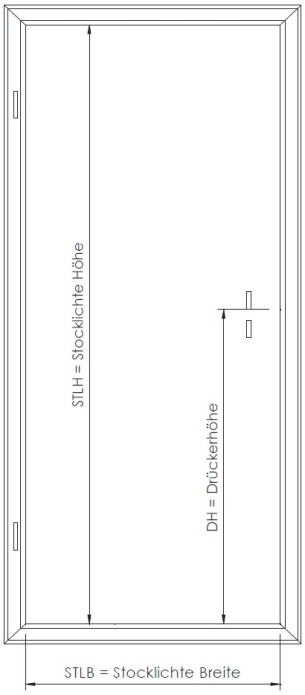

Schattennut Umfassungszarge mit Gehrungskopfteil

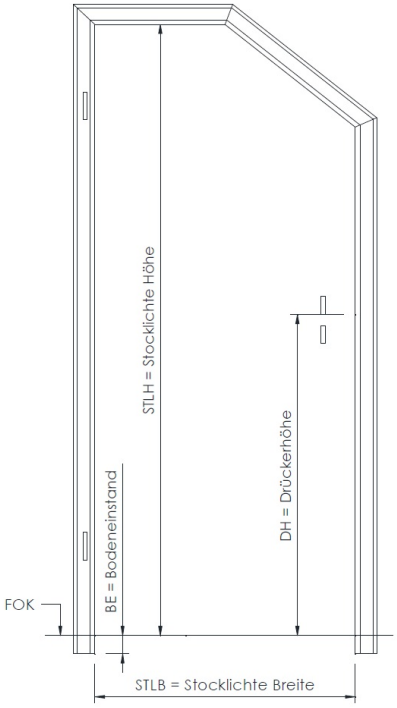

Schattennut Umfassungszarge mit Seitenlichte

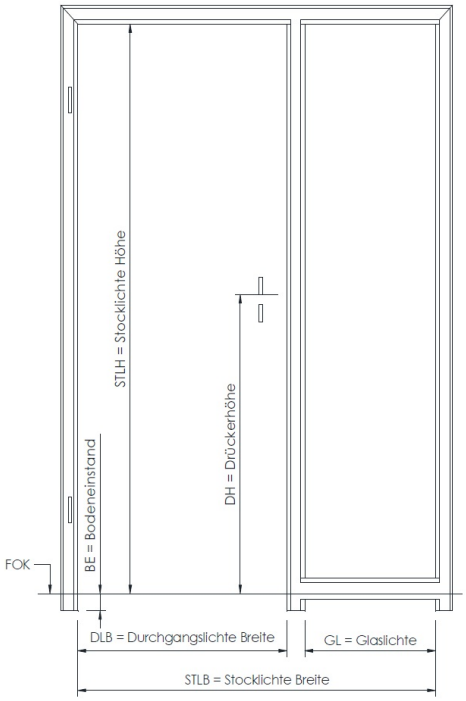

Datenblatt Profil Z22

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit 2-facher Seitenlichte

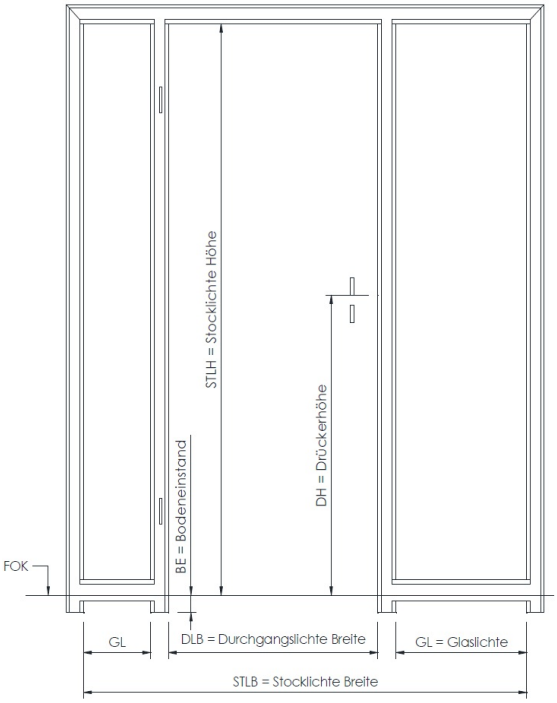

Schattennut Umfassungszarge mit Oberlichte

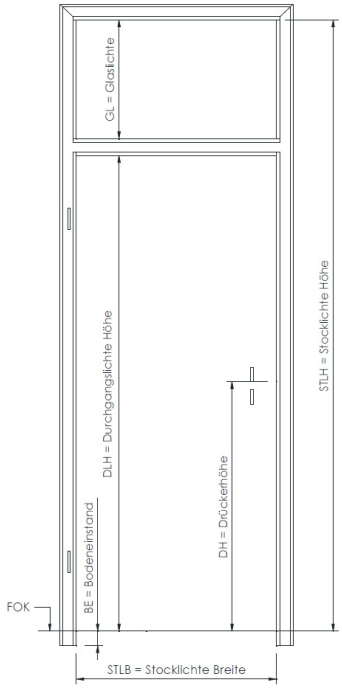

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

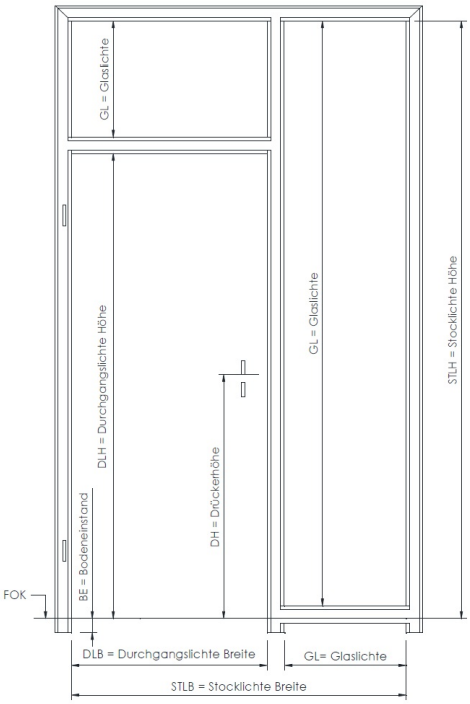

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

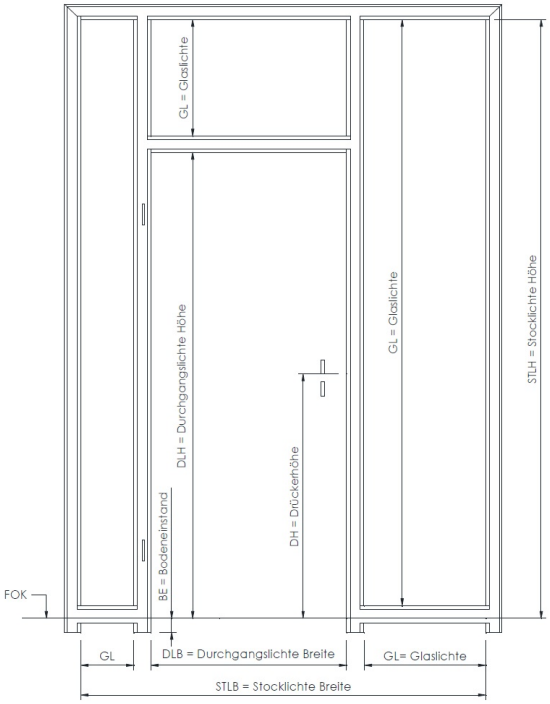

Datenblatt Profil Z22

Ausführungsvarianten

Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und Seitenlichte

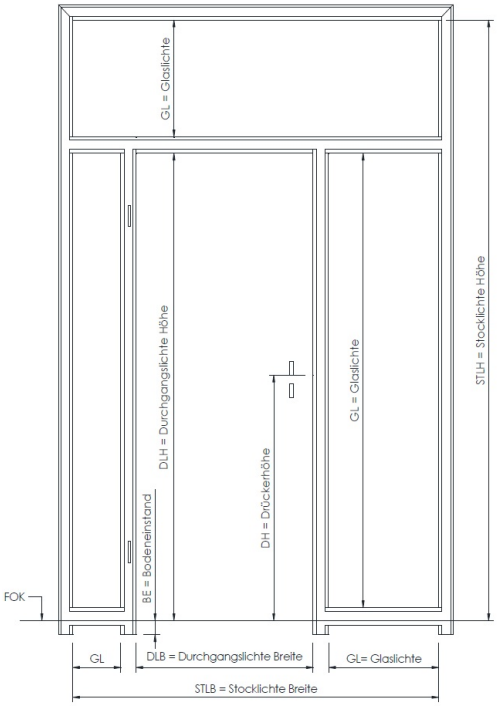
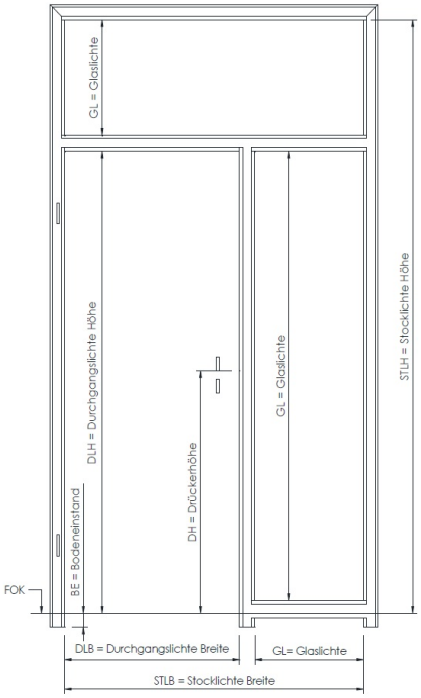
Schattennut Umfassungszarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte