

Datenblatt Profil Z44

**Doppeltür-Doppelfalz-Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt**

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:

Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm
oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische
Ausführung, ist immer vom Türblatlieferranten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7612-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichter

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen


Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK I, WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Doppeltür-Doppelfalz-Umfassungszarge mit Schattennut und Übergreifung, Nennblechdicke für Einbau in, Profil 3-seitig
umlaufend, Falz 15/.....+ 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite mm, inkl. mm Bodeneinstand, Gummidichtung,
je Stk. Bandaufnahmen, ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges


Profil kombinierbar z.Bsp.: einseitiger Einfachfalz, einseitig ohne Schattennut, einseitig für überfälztes Türblatt,

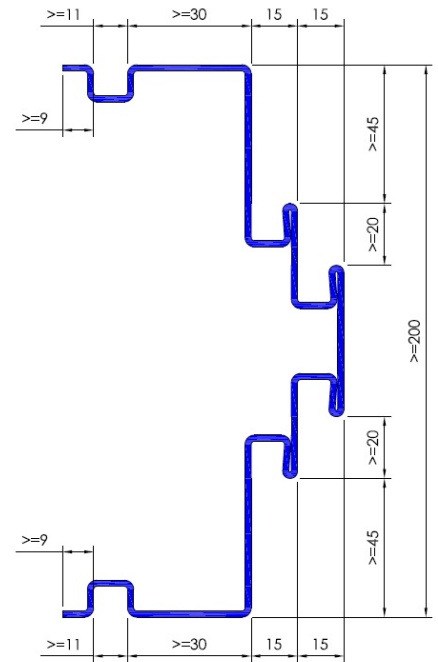

Einbauvarianten


Profil Z44 / Einbau in Mauerwerk

Z44/MWK

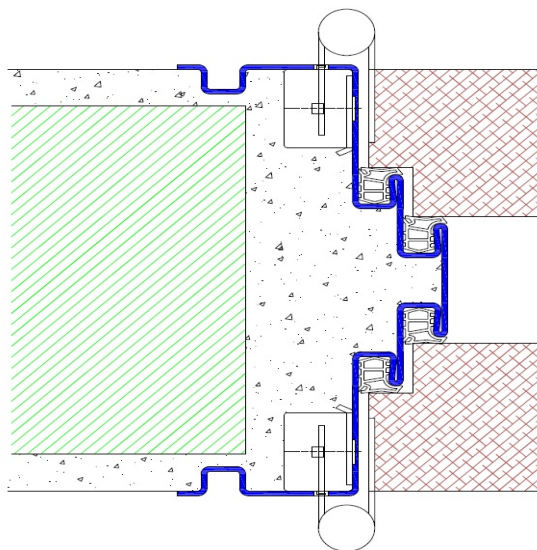


Profil Z44 / Einbau in GKT-Ständerwand

Z44/GKT

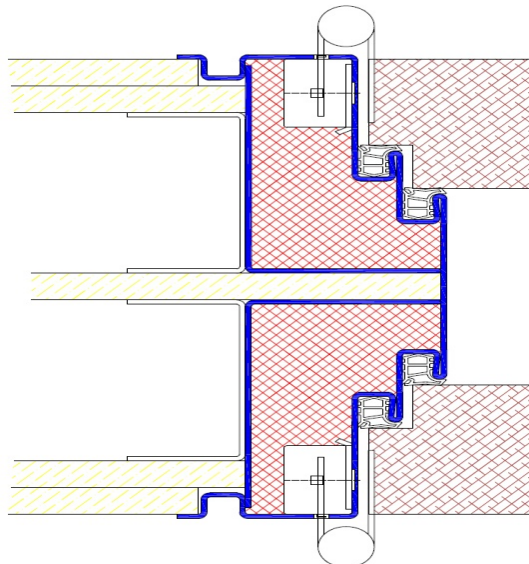


Profil Z44 / Einbau in Betonschalung

Z44/SCH

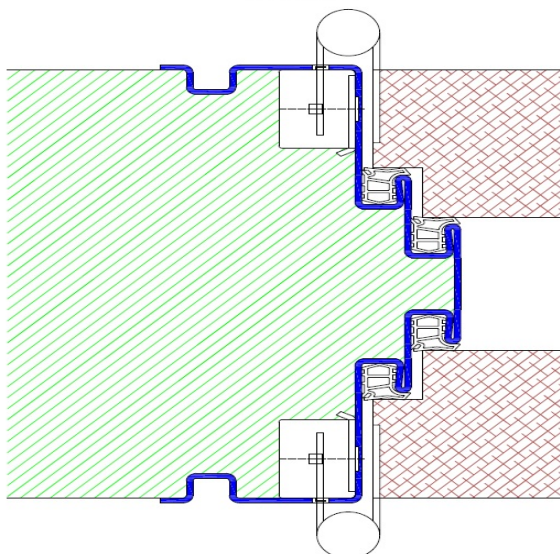


Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut

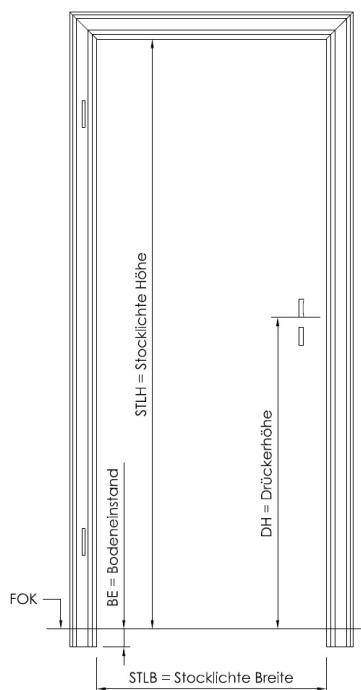


DF UZ mit Schattennut Profil 4-seitig

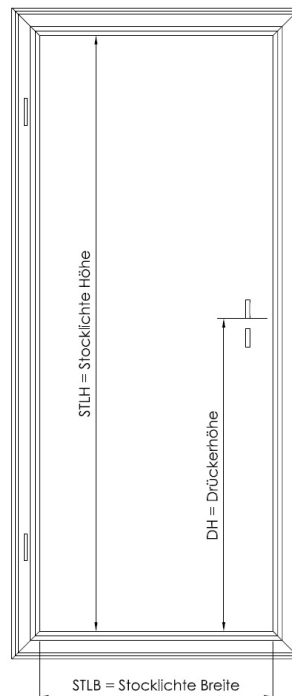

DF UZ mit Schattennut mit Gehrungskopfteil

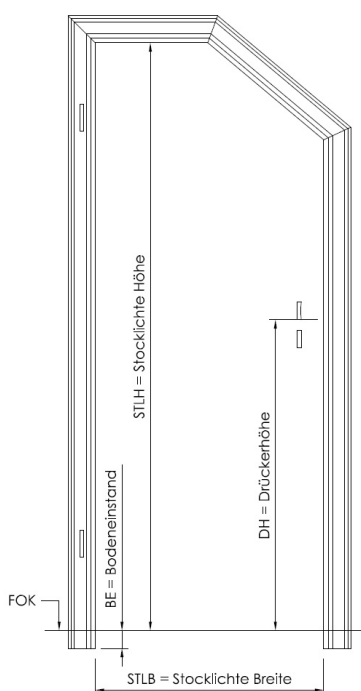


DF UZ mit Schattennut mit Seitenlichte

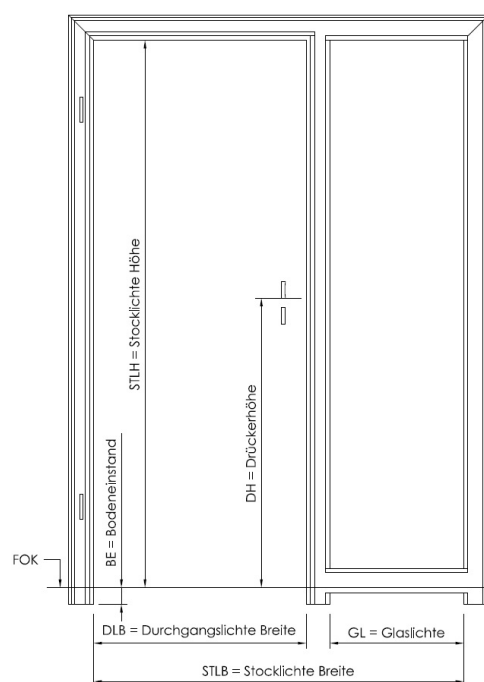


Datenblatt Profil Z44

Ausführungsvarianten


DF UZ mit Schattennut mit 2-facher Seitenlichte

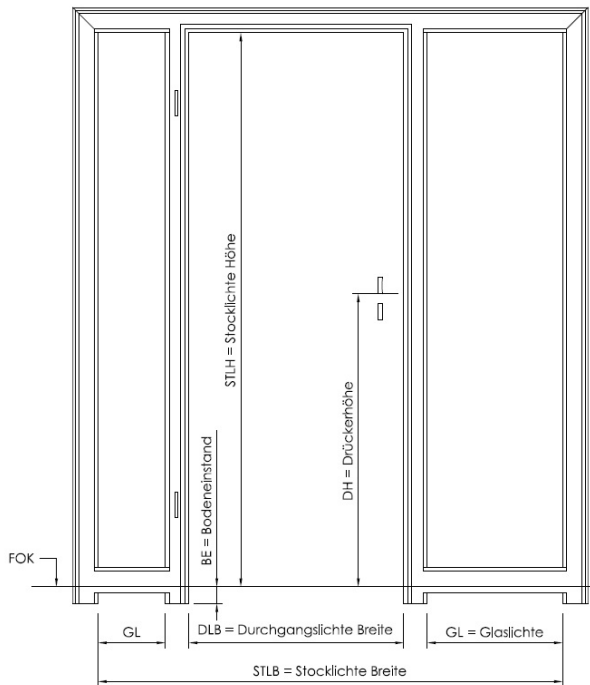


DF UZ mit Schattennut mit Oberlichte

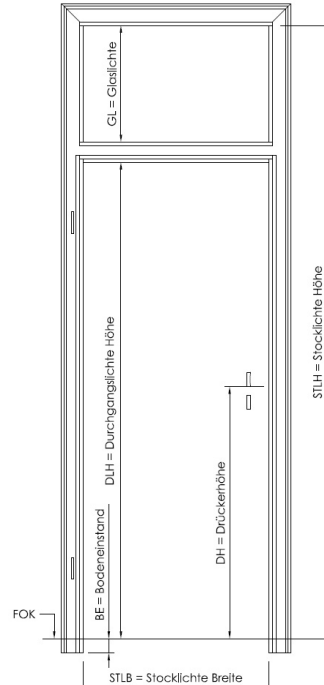

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

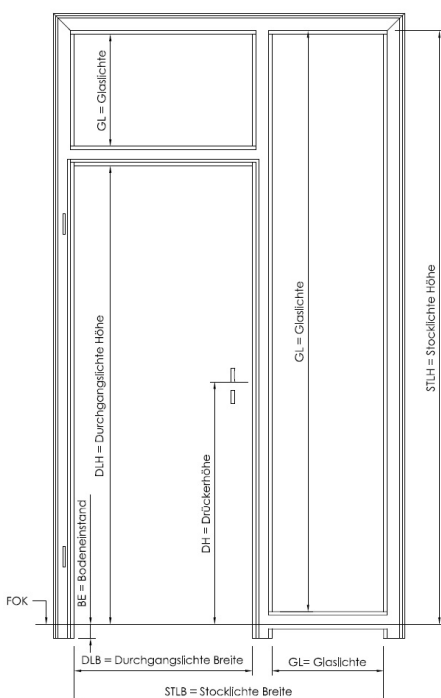


DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

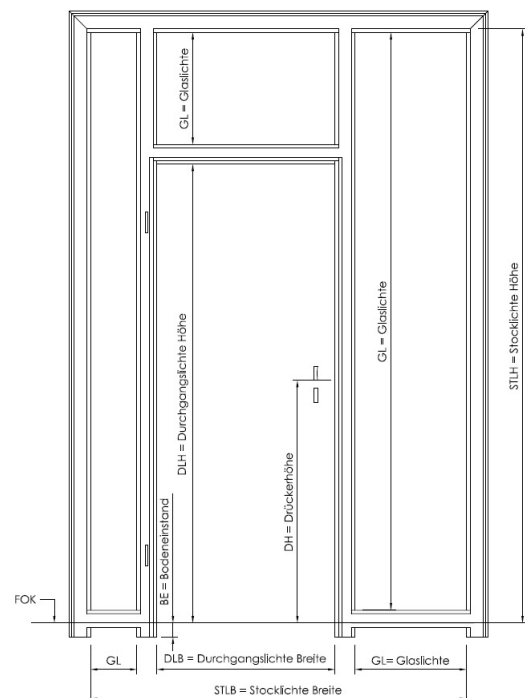

Datenblatt Profil Z44

Ausführungsvarianten

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und Seitenlichte

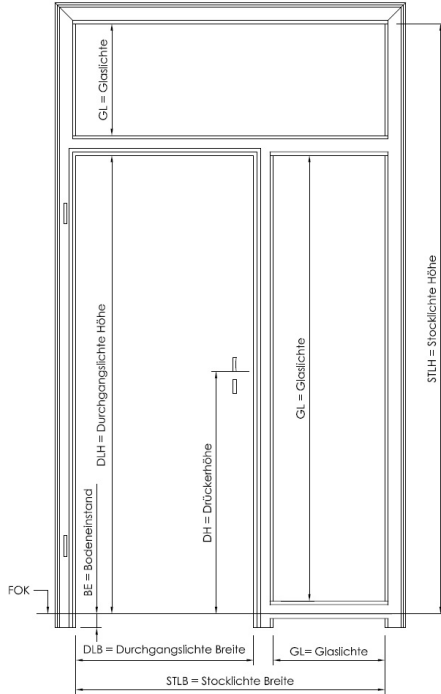

DF UZ mit Schattennut mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

