Datenblatt Profil E26

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Eckzarge mit gequetschter Schattennut,
für stumpfeinschlagendes Holztürblatt

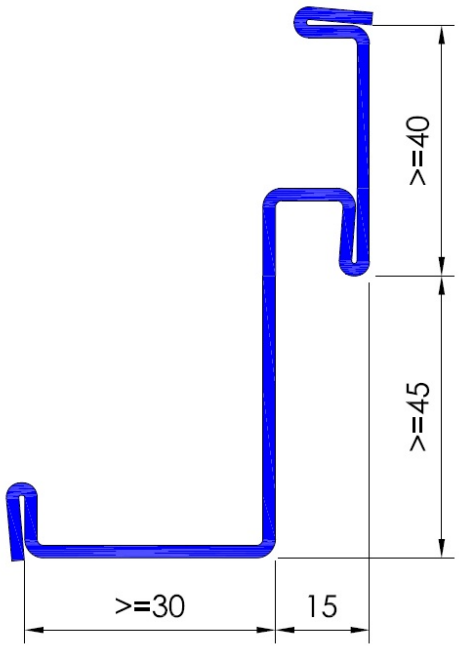

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Ständerwand (GKT), Betonschalung (SCH)
Holzriegelwand (HRW)

Materialausführung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt,
Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebürstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, Trockenbauwand, Holzriegelwand,
Betonschalung Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Anmerkung: die Brandschutzkennzeichnung, sowie die hierfür technische Ausführung, ist immer vom Türblattlieferanten abhängig und zu erbringen!

Norm Ausführung

ÖNORM, DIN-Norm

wählbare Beschläge

Anuba M10/1, Anuba 3-DIM Doppelmuffen Spiegelbreite min. 30 mm
Simons V8600, Simons VX7512-3D Spiegelbreite min. 30 mm
Simons TE340-3D Spiegelbreite min. 40 mm
Simons TE540-3D Spiegelbreite min. 42 mm

Glaslichten

Oberlichte, Seitenlichte, 2-fache Seitenlichte, Ober- und Seitenlichte,
Ober- und 2-fache Seitenlichte.

Sonderausstattungen

Aufnahme für obenliegenden Türschließer, integrierten Türschließer,
E-Öffner, Kabelübergang, Reedkontakt, Magnetfalle,
Winkelanschlagschiene 30/30/3 mm, APTK Anschlagschiene schraubbar mit Gummidichtung
Einbruchhemmung WK II, WK III, RC1, RC2, RC3
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Eckzarge mit gequetschter Schattennut, Nennblechdicke ....., für Einbau in ....., Profil 3-seitig umlaufend, Falz 15/..... mm für stumpfeinschlagendes Holztürblatt, Spiegelbreite ..... mm, inkl. ..... mm Bodeneinstand, Gummidichtung, je .... Stk. Bandaufnahmen ....., ohne Brandschutzanforderung

Sonstiges

auch mit anderen Profilen kombinierbar
zum Beispiel einseitig ohne Schattennut

Einbauvarianten

Profil E26 / Einbau in Mauerwerk

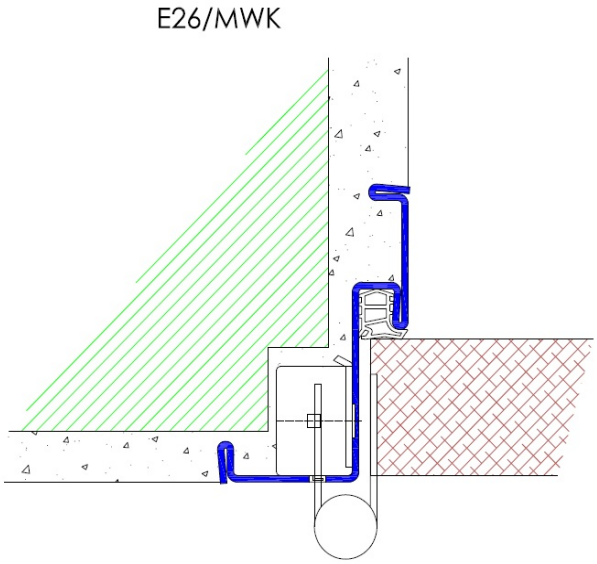

Profil E26 / Einbau in GKT-Ständerwand

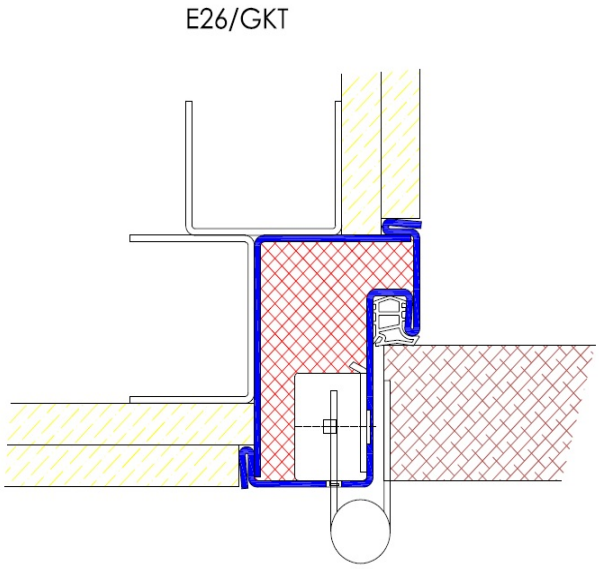

Profil E26 / Einbau in Betonschalung

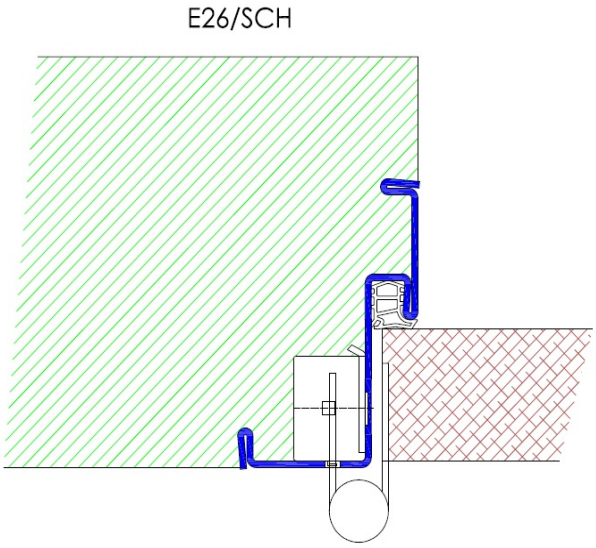

Datenblatt Profil E26

Angermann STAHLZARGEN
Wo die Ausnahme Standard ist.

Ausführungsvarianten

Eckzarge

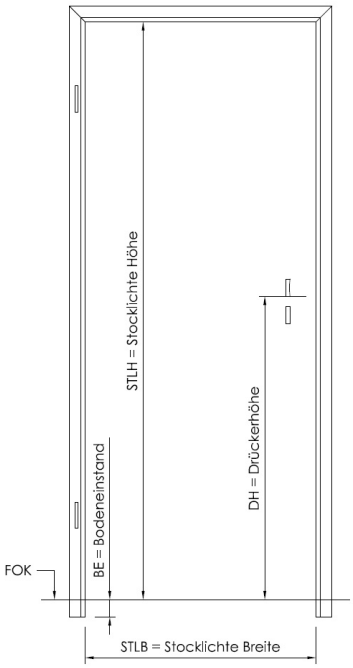

Eckzarge Profil 4-seitig

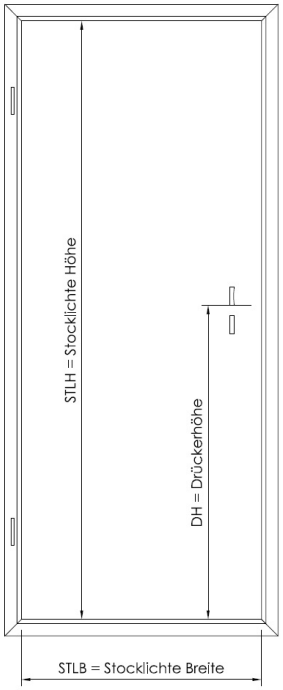

Eckzarge mit Gehrungskopfteil

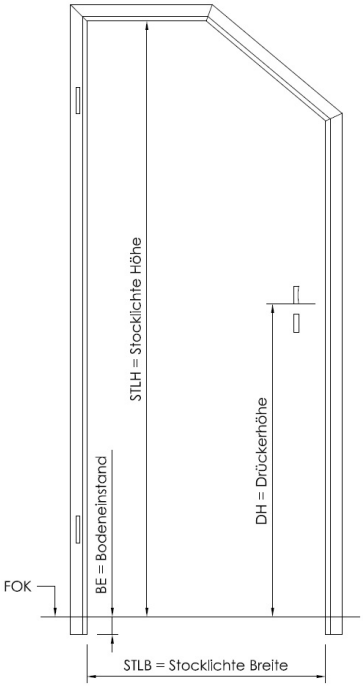

Eckzarge mit Seitenlichte

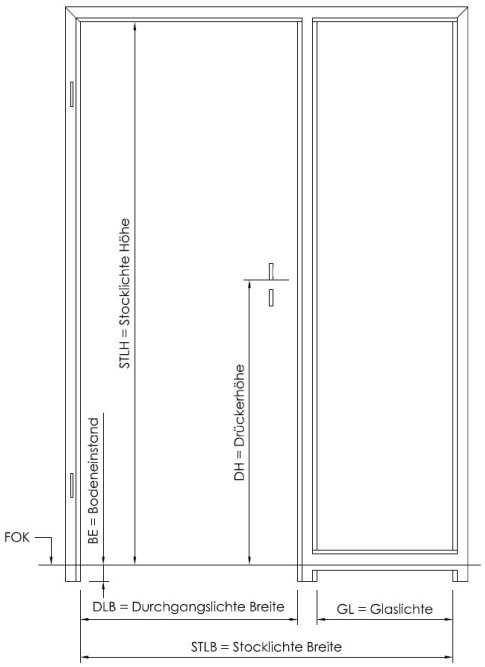

Ausführungsvarianten

Eckzarge mit 2-facher Seitenlichte

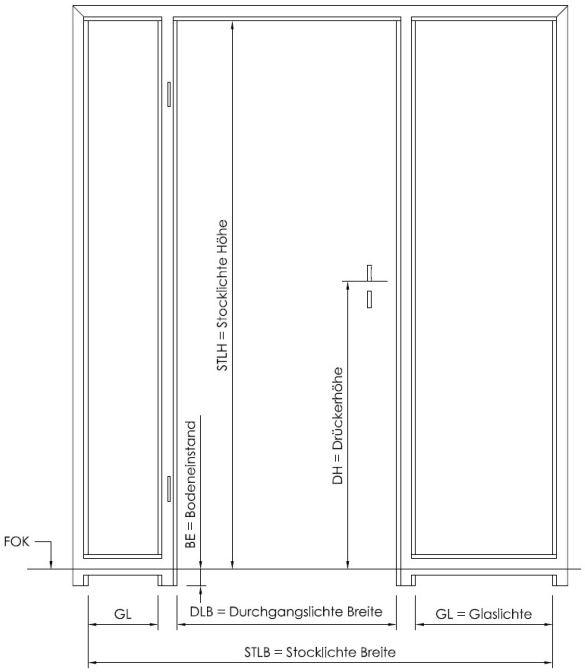

Eckzarge mit Oberlichte

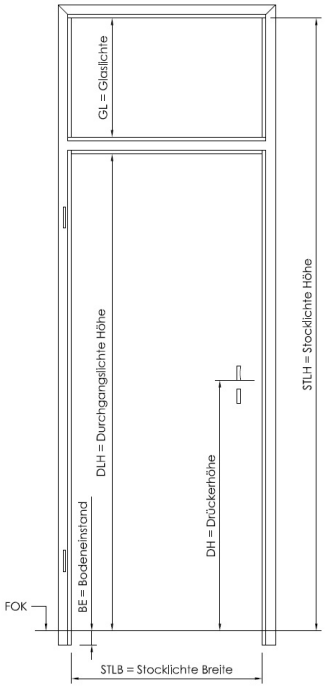

Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte

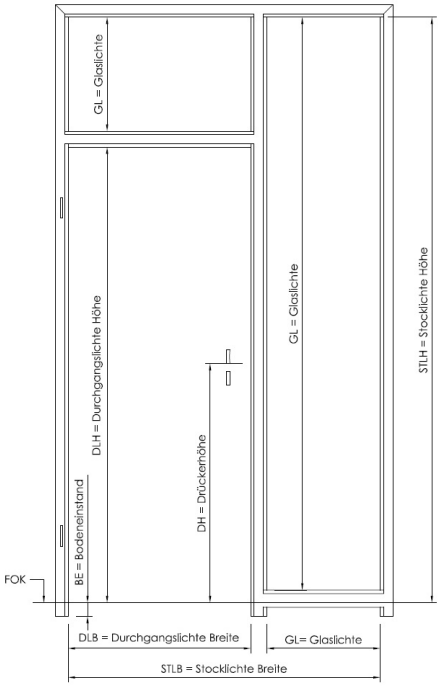

Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte

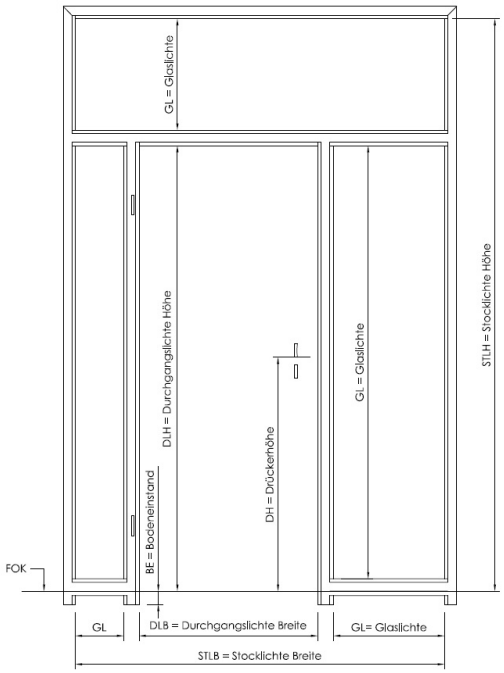

Datenblatt Profil E26

Ausführungsvarianten

Eckzarge mit Ober- und Seitenlichte

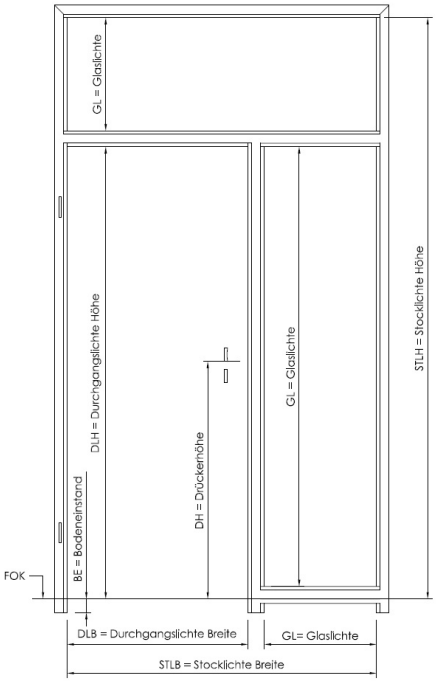
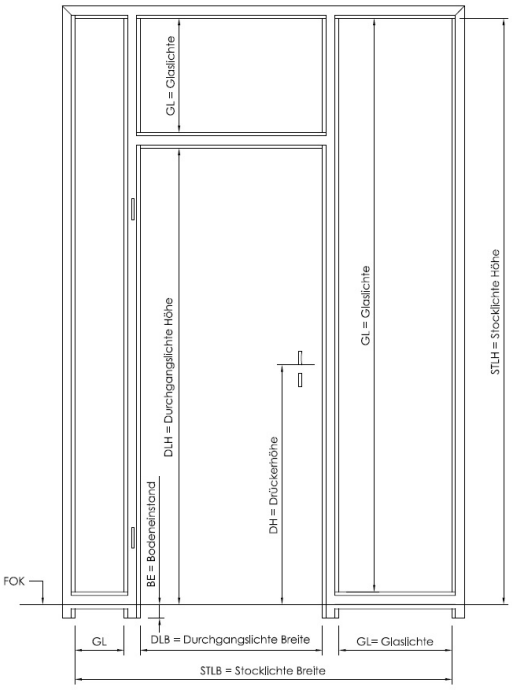
Eckzarge mit Ober- und 2-facher Seitenlichte